



Elektromagnetisch relais DRM16



Voor bevestiging op Din Rail.

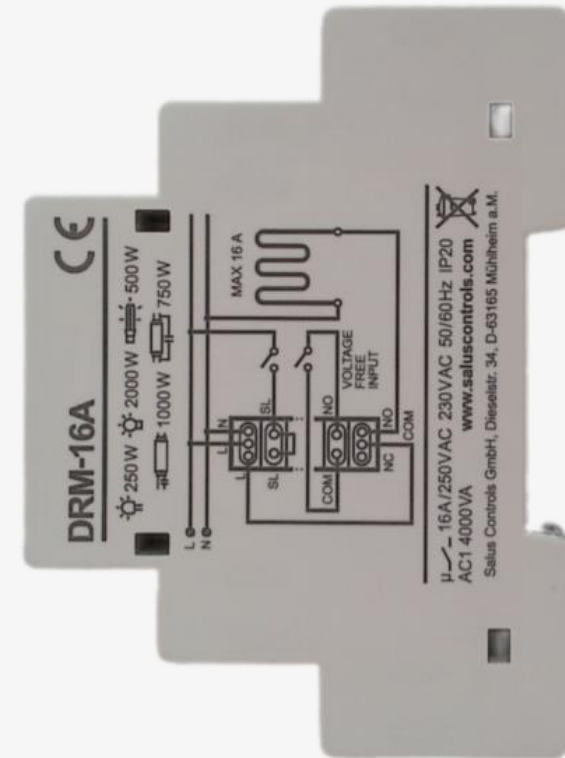

Aansluitschema

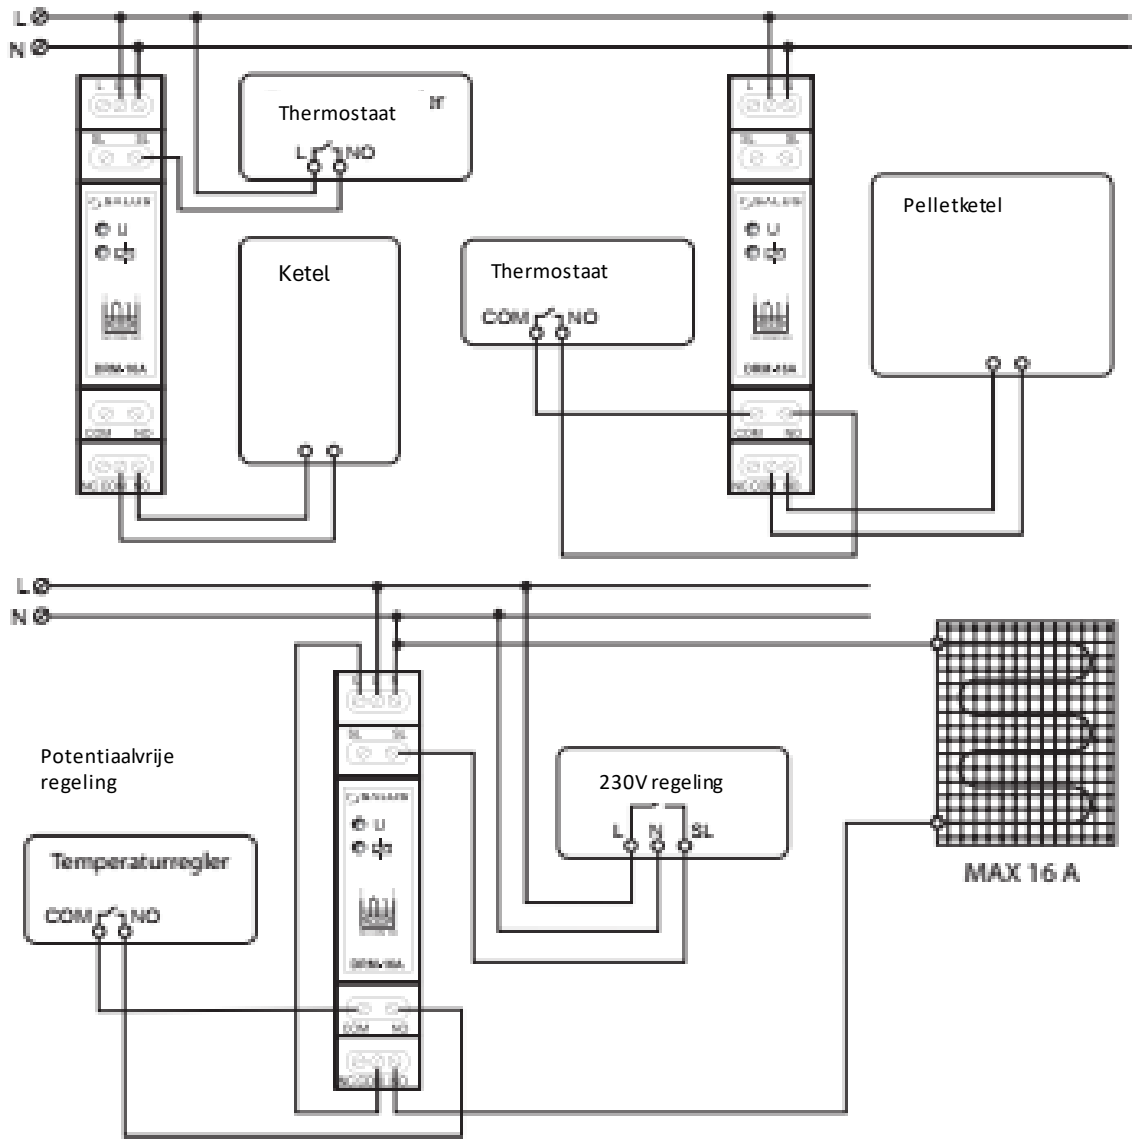

Beschrijving

Het DRM16 Dinrail relais wordt gebruikt om elektrische apparaten aan/uit te schakelen via potentiaal- en potentiaalvrije ingangen. Hij kan overal worden gebruikt waar een belasting van maximaal 16 A moet worden geregeld.

Technische gegevens	
Nominale Voeding	230V, 50Hz
Nominale energieverbruik	0.26W Standby; 1,1 W geactiveerd
Relaiscontactparameter	1 NO/NC-16A/250V AC
Temperatuurbereik	-10 / +55°C
Doorsnede van de aansluitkabels	t/m 2,5 mm2
Bedieningspositie	Vrij
Montage	DIN-rail
Beschermklasse van behuizing	IP20
Afmeting	Monomodulaire behuizing 90x17.5x66mm
Gewicht	0.069 KG

Veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Product alleen voor gebruik binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd persoon volgens overeenstemming met de Nationale en EU voorschriften. Waarschuwing: Controleer voordat u een apparaat op de DRM16A Relais module aansluit of het voldoet aan de specificaties van het relais. Een onjuiste aansluiting kan leiden tot storingen, oververhitting en brandgevaar. Om gevaar te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de relaismodule DRM16A correct is aangesloten.

Toepassing voorbeelden: Regeling van een Ketel (Aan-Uit Type) door aansluiting van de DMR16A aan de besturing. Regeling aan een pelletketel door een NC/COM contactdoor het koppelen van een thermostaat aan het relais. Potentiaalvrije regeling.