

SSR868

RF-ontvanger (868 MHz)



Over dit product...

De SALUS SSR868 RF-ontvanger biedt, in combinatie met een compatibele SALUS-thermostaat, een efficiënte en betrouwbare oplossing voor het beheren van het verwarmings- of koelsysteem van uw huis. Door gebruik te maken van het 868MHz-protocol, maakt deze ontvanger naadloze integratie met extra ontvangers mogelijk.

Funcities


- Verwarmings- en koelregeling
- Slank ontwerp 22 mm
- Perfect voor IR-verwarmingspanelen
- IP54 waterdicht
- Compatibel met SALUS 868 MHz assortiment thermostaten
- Inclusief 3m stroomkabel
- 5 jaar garantie



Specificatie

Connectiviteit	868 MHz
Stroomvoorziening	230 V AC 50 Hz
Max schakelvermogen	10 (5) A
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +50°C
Opslagtemperatuur	-25°C tot +60°C
Uitgangen	230V SL
Beschermingsklasse	IP54
Materiaal (behuizing)	Wit, glanzend kunststof
Veiligheidsgoedkeuring	Klasse I
Afmetingen BxHxD	110mm x 100mm x 22mm
Garantie (ontvanger)	5 jaar

Afmetingen

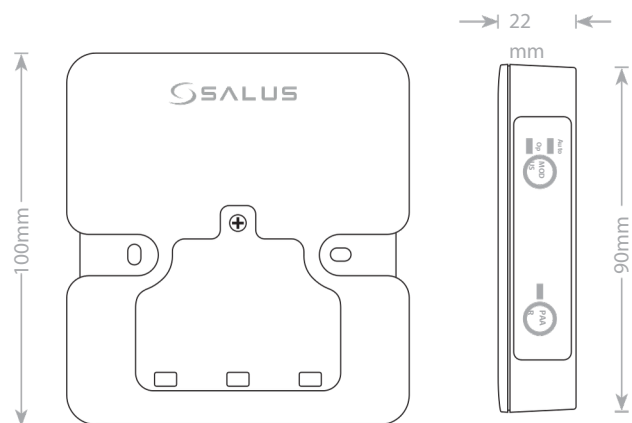

SSR868 RF-ontvanger - Technische gegevens

LED-bediening	Automatische LED	AAN LED	Pair (koppelen) LED
Uit de fabriek	UIT	UIT	Effen ROOD
Koppelingsmodus	UIT	UIT	Knipperend GROEN
Koppeling verloren / Automatische modus / Relais uit (55 minuten per uur)	UIT	UIT	Knipperend ROOD
Koppeling verloren / Automatische modus / Relais aan (5 minuten per uur)	AAN	UIT	Knipperend ROOD
Koppeling verloren / Handmatige modus / Relais altijd aan	UIT	AAN	UIT
Ontvanger gekoppeld / Automatische modus	AAN	UIT	Effen GROEN
Ontvanger gekoppeld / Handmatige modus	UIT	AAN	Effen GROEN
Niet gekoppeld in automatische modus	UIT	UIT	Afwisselend groen en rood
Firmware	UIT	UIT	Rood en groen knipperend, afhankelijk van de versie

3 ondersteunde modi: AUTO, HANDMATIG en UIT

U kunt tussen deze opties schakelen door kort op de MODE-knop te drukken.

MODUS	LED-status	FUNCTIE
AUTO	GROENE Auto LED	Thermostaat bestuurt het relais van de ontvanger
HANDMATIG	GROEN AAN LED	Het relais is altijd geactiveerd
UIT	Geen LED op AUTO of AAN	Het relais is UIT

Waterdichte bescherming

Een gebruikelijke plaats voor de ontvanger is om te worden geïnstalleerd in de badkamer, waar hoge vochtigheid de ontvanger kan beschadigen. De SSR868 heeft om deze reden IP54-bescherming.



Bedien maximaal 5 infraroodverwarmingsapparaten...

De SALUS SSR868 RF-ontvanger is ideaal voor het bedienen van infraroodverwarmingspanelen. Eén thermostaat kan worden gekoppeld aan maximaal 5 ontvangers die zijn aangesloten op infraroodverwarmingspanelen.



De RT520TX-thermostaat stuurt een warmtevraag naar de SSR868 RF-ontvanger die is aangesloten op een infraroodverwarmingspaneel.