



ZESWEGKOGELKRAAN VAN MESSING VOOR HET BEHEER VAN DE REGELING VAN VERWARMING EN KOELING GEMOTORISEERD MET MODULERENDE SERVOMOTOR SM93

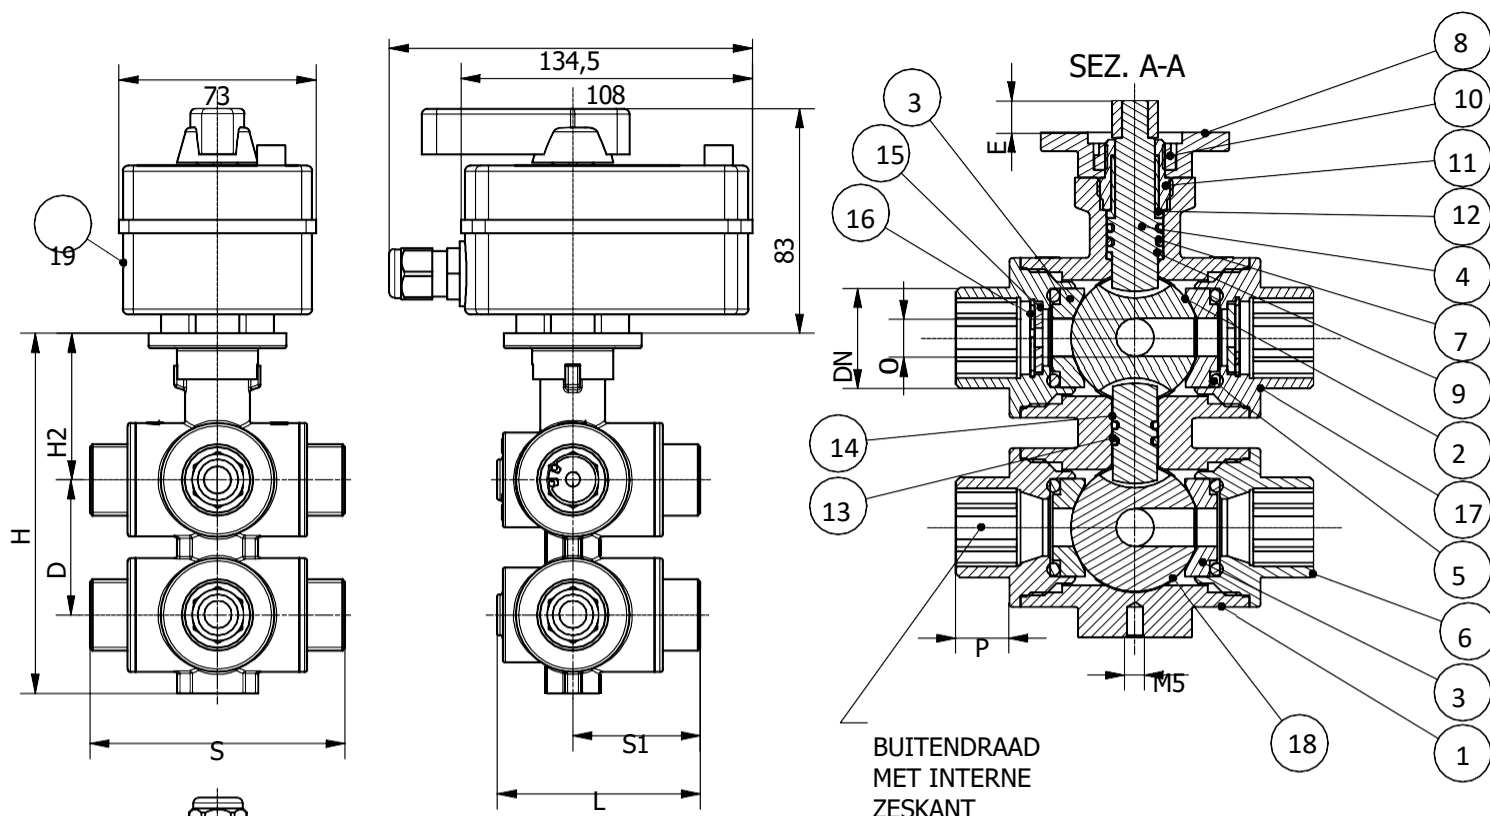

STANDAARD KLEPFUNCTIES

- Werktemperatuur : MIN. -10°C MAX. +100 °C ;
voor het gebruik van de kleppen met vloeistoffen met temperaturen onder 0°C dient de koper zich tot de fabrikant te wenden.
- Max druk : 16 bar
- Maximale differentiele druk: 2 bar
- Draaduiteinden: ISO 228/1 - Buitendraad

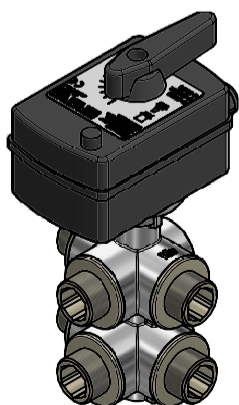


DN	3/4"
S	94.5
S 1	47
L	75
O	10
H	133
H 2	54
D	50
E	8.5
P	14
*Nm	6

*: gegevens uitgevoerd zonder druk

Ref.	Onderdelen	Materiaal	Q.ty
1	Lichaam	EN12420-CW617N-nickeled	1
2	Kogel met dubbele frees	EN12165-CW617N-chromium geplateerd	1
3	Seat	P.T.F.E. F391	8
4	Duwstang	EN12164-CW614N	1
5	O-ring	NBR	8
6	Mouw	EN12420-CW617N-nickeled	4
7	O-ring	EPDM	2
8	Motorplaat schijf	EN12420-CW617N-nickeled	1
9	Antiscuff ring	P.T.F.E. F391	1
10	Moer	EN12164-CW614N	1
11	Moer	EN12164-CW614N	1
12	Anti-schuifbus	P.T.F.E. F391	1
13	O-ring	NBR	2
14	Duwstangverbinding	EN12164-CW614N	1
15	Sluitring voor debietregeling	POM	14
16	Elastische ring	Koolstofstaal voor veer	2
17	Mouw met aruis	EN12420-CW617N-nickeled	2

Verwarmen

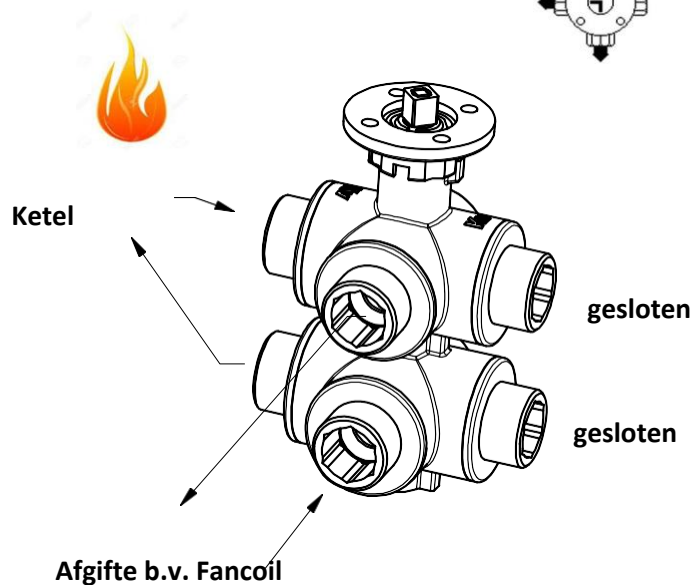


Afgifte b.v Fancoil



koelen

Dankzij een speciale kogel is de klep voorzien van een overdrukbeveiliging die in het systeem kan optreden als deze in gesloten stand staat


Geen contact tussen de vloeistoffen

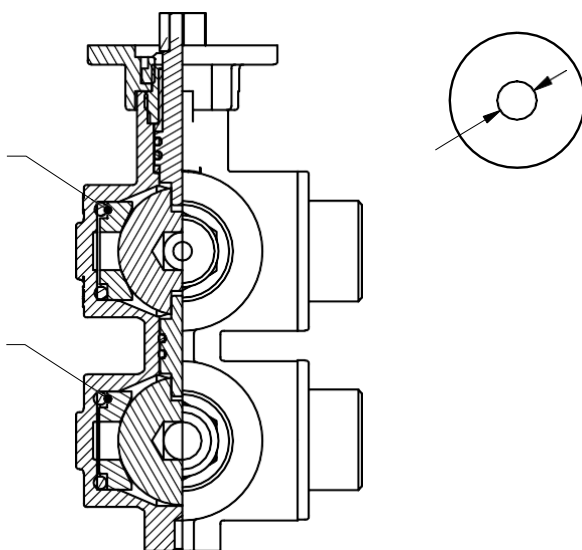


Teflon zittingen en O-ringen zijn gepositioneerd aan de achterkant van de klep en vermijd contact tussen de vloeistoffen.

"KV" gemarkeerd

"KV" gemarkeerd

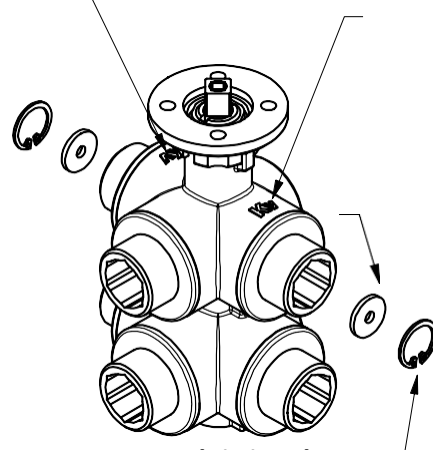


Load loss Diagram

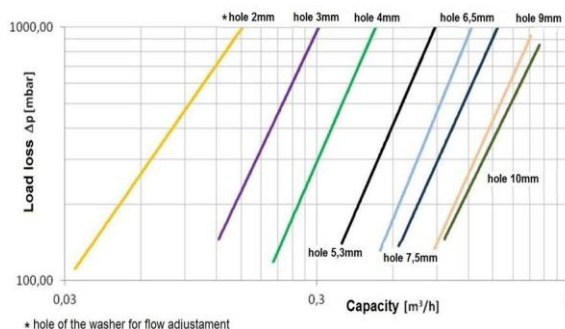


ZESWEGKOGELKRAAN VAN MESSING VOOR HET BEHEER VAN DE REGELING VAN VERWARMING EN KOELING GEMOTORISEERD MET MODULERENDE SERVOMOTOR SM93

VENTIELMETINGEN MET BUITENDRAAD

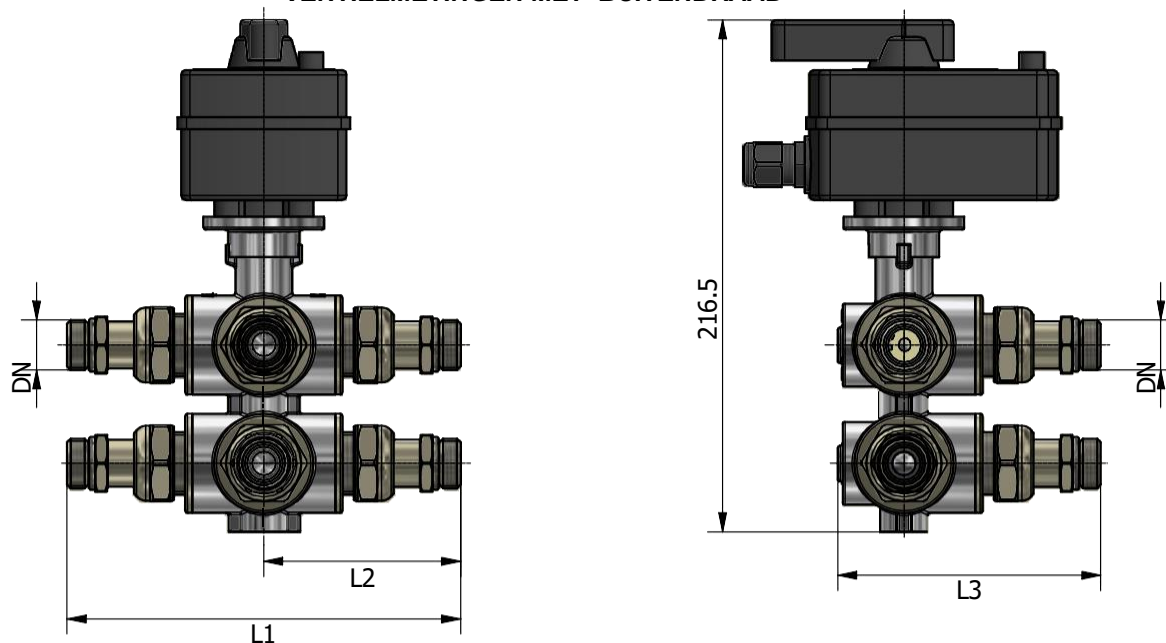


DN	1/2"	3/4"
L1	166	168
L2	83	84
L3	111	112

VENTIELMETINGEN MET BINNENDRAAD

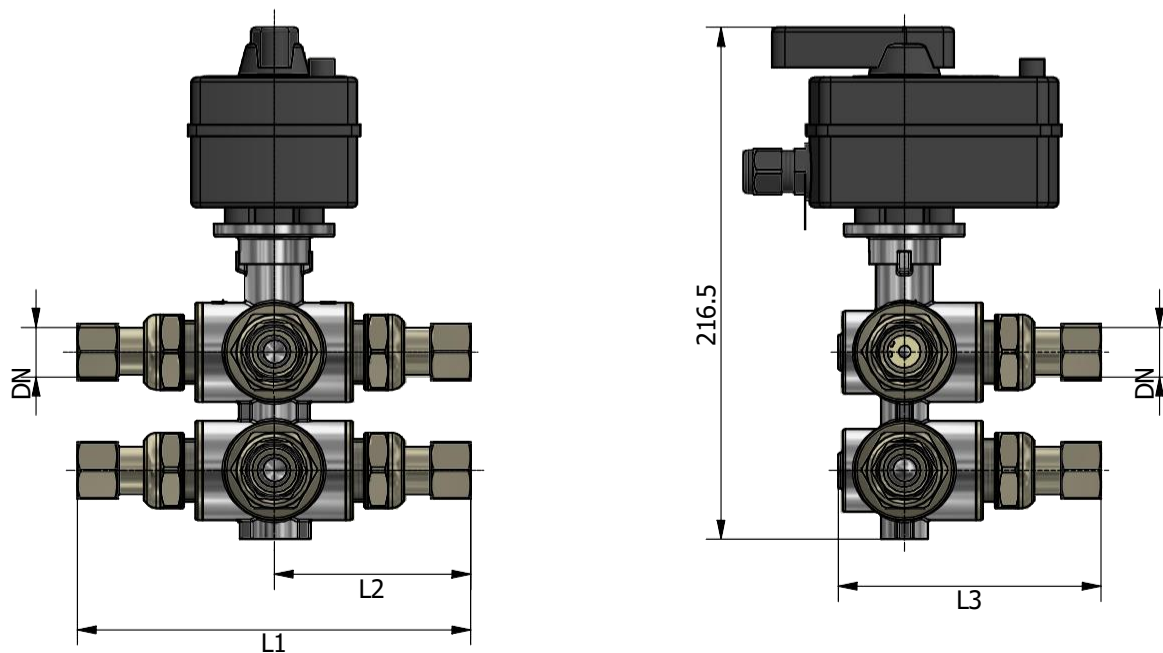

DN	1/2"	3/4"
L1	166	168
L2	83	84
L3	111	112



ROSWEL