




Smart Wifi Thermostaat IT700

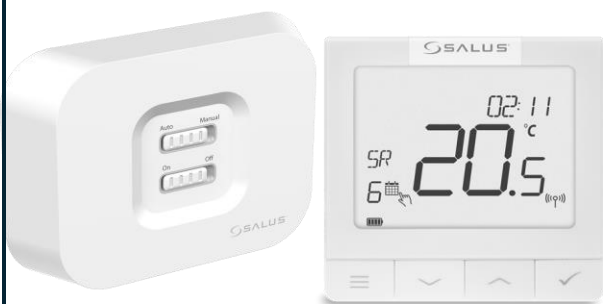


Introductie De IT700 is een ultraslanke slimme thermostaat van slechts 11 mm dik, perfect voor het regelen van verwarming en koeling. maakt gebruik van Zigbee-communicatie, heeft een oplaadbare batterij en wordt geleverd met een magnetische muurplaat en een bureaustandaard.

Conformiteit van het product Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2015/863/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.saluslegal.com. 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Veiligheidsinformatie Gebruik het apparaat in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat zoals bedoeld en houd het droog. Product alleen voor gebruik binnenshuis. Installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met nationale en EU-voorschriften. Ontkoppel het apparaat voordat u het schoonmaakt met een droge doek.

LCD beschrijving

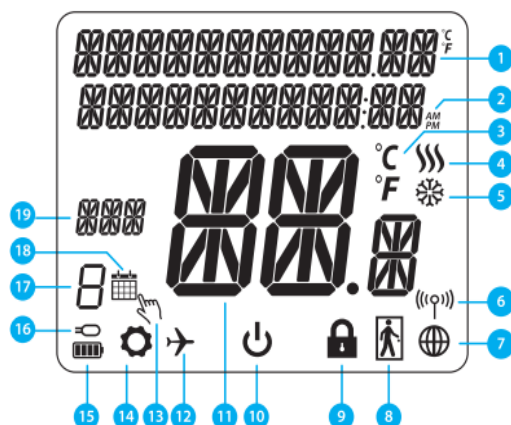


1. Menu /instellingen en klok
2. AM/ PM
3. Temperatuur unit
4. Verwarmingsindicator (gaat aan wanneer er verwarmingsvraag is)
5. Koelingsindicator (gaat aan wanneer er koelvraag is).
6. RFConnectie-indicator
7. Indicator internetverbinding
8. Bezettingssensor (hotelkaart)
9. Toetsen blokkerings functie
10. Stand-by modus
11. Gewenste temperatuur / Instel temperatuur
12. Vakantie modus
13. Tijdelijke modus
14. Instelling icoon
15. Batterijstatusindicator
16. Indicator externe vloertemperatuursensor
17. Programmanummer
18. Programma modus icon
19. Dag indicator SET informatie

Toetsen beschrijving

toets	Functie
	1) Menuknop / Terugknop. 2) In het HOOFDSCHERM: Houd 3 seconden ingedrukt om de bedrijfsmodus van de thermostaat te wijzigen (Planningsmodus / Permanente modus / Tijdelijke opheffingsmodus). 3) In het scherm INSTELLINGEN: 3 sec ingedrukt houden om terug te gaan zonder de wijzigingen op te slaan. 4) In het scherm PAIRING (in het menu SYSTEM TYPE): 3 sec ingedrukt houden om andere koppelingsopties te zien.
	Omlaag Toets, verlaagt parameter instellingen / neerwaarts bewegen in menu.
	Omhoog toets. Verhoogt parameter instellingen / opwaartse beweging in menu
	1) Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om het nieuwe apparaat INSCHAKELEN. 2) Knop "OK /Tik" (Parameterwaarde bevestigen / Naar het volgende menu gaan / Instellingen opslaan) 3) In het HOOFDSCHERM: 3 seconden ingedrukt houden om naar de stand-bymodus te gaan. 4) In het scherm INSTELLINGEN: 3 seconden ingedrukt houden om terug te gaan naar het HOOFDSCHERM en alle wijzigingen op te slaan. 5) Houd tijdens het PAIRING-proces de knop 3 seconden ingedrukt om de thermostaat UIT TE SCHAKELEN of thermostaat OP TE STARTEN.
	In het HOOFDScherm - houd deze knoppen 3 seconden ingedrukt om de toetsen van de thermostaat te VERGRENDELEN / ONVERGRENDELEN.

Toetsen ontvanger

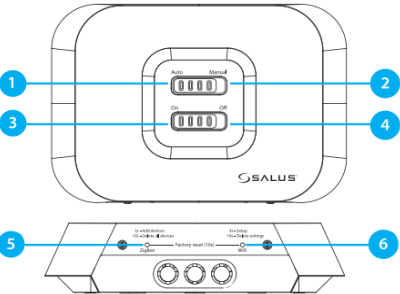


- 1. AUTO- Ontvanger werkt in automatischeodus volgens
- 2. MANUAL – De ontvangeruitgang wordt geregeld door de
- 3. AAN -In de handmatigeodus schakelt de AAN de ketel aan. Aan/uit-schuifschakelaar, (Handmatig AAN kan worden uitgeschakeld in de APP).
- 4. OFF -Schakelt de ketel uit, in Auto of de thermostaat. Handmatigeodus
- 5. ZIGBEE-ZigBee netwerkconfiguratie
- 6.WiFi- WiFi-netwerkconfiguratie de Aan/Uit-schuifschakelaar. (Handmatig AAN kan worden uitgeschakeld in de app)


Opmerking: druk 10 seconden de Zigbee en Wifi knop in om een fabrieksreset uit te voeren.

1. Van programma naar handmatige instelling

De IT700 thermostaat is standaard in handmatigeodus, druk 3 seconden op de streepjes button om tussen de instellingen te wisselen.

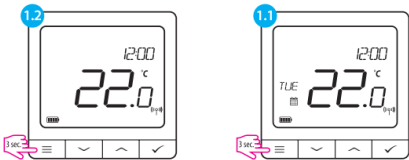


Betekenis LED ontvanger



1 AUTO - MANUAL BUTTON	2 ON - OFF BUTTON
Verbonden met internet	Vraag koelen
Zoekt internetverbinding	Zigbee netwerk is open
Internet instelling niet gedefinieerd	Geen warmte/koel vraag of geen apparaat gekoppeld met ontvanger
OTA in uitvoering (Over the Air communicatie)	Zigbee Netwerk is in identificeerodus
OTA in uitvoering (Over the Air communicatie)	Als apparaat is gevonden en toegevoegd aan het netwerk
Internet verbinding verloren	Warmte vraag
Internet verbinding verloren	Tijdens verwijderen van alle gekoppelde apparaten



Aansluitschema

De IT700 is een draadloze ZigBee thermostaat die de vooraf gekoppelde WZ600 Zigbee Wi-Fi ontvanger aanstuurt. Het is de coördinator van het netwerk, laat apparaten toe tot het netwerk en beheert ze vervolgens.

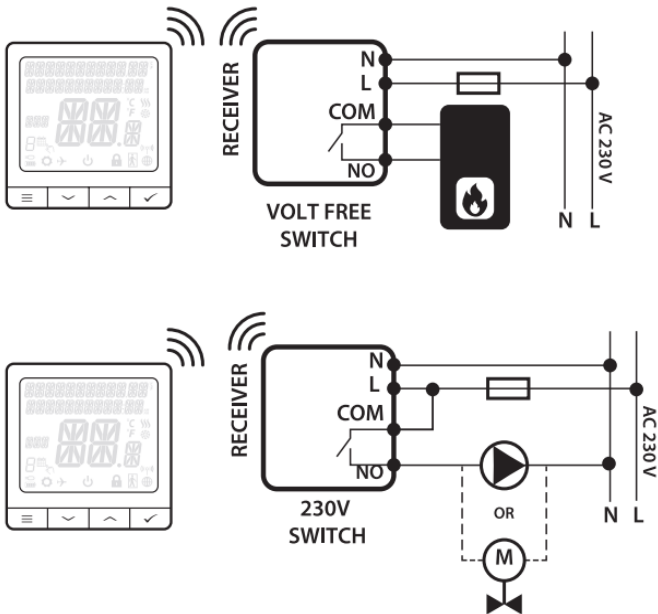


Koppelings proces

De thermostaat en de ontvanger worden in de fabriek **vooraf gekoppeld**. Als u opnieuw moet koppelen, volg dan onderstaande stappen.

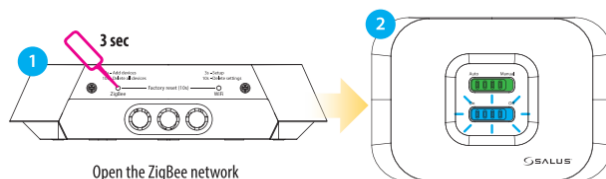

To power on the Thermostat hold ✓ button for 3 seconds...



Press ≡ button to enter the main menu.



Go to the Admin Settings.

3. Druk 3 seconden op Knop voor thermostaat aan te zetten.

4. Druk op menu knop


5. Ga naar Admin settings



Choose „Factory Reset” option.



Select YES and confirm choice by pressing ✓ button.




Wait few moments to finish factory reset procedure. Now you can remove thermostat from the app.

6. Kies optie fabrieks reset

7. Selecteer Ja en klik op bevestigingsknop


8. Wacht tot fabrieks reset is beëindigd, nu kan de thermostaat uit de app verwijderd worden.



...display will show all icons...



Select the language then press the ✓ button




Connect to the network by pressing the ✓ button



9. Thermostaat gaat naar beginscherm en toont alle iconen

10. Selecteer taal en bevestig deze

11. Verbinden aan netwerk druk op bevestigen




12. Uw apparaat is verbonden



13. Sluit het Zigbee netwerk door 3 sec. Zigbee in te drukken.


14. Beide buttons op ontvangers zijn groen.

2. De STAND-BY modus is een speciale insteltemperatuur die op elk moment kan worden geactiveerd/gedeactiveerd. Het kan werken als een vorstbeveiliging of oververhittingsbeveiliging wanneer dat nodig is. Als de stand-bymodus wordt geactiveerd, blijft thermostaat op slot (hoewel het niet wordt weergegeven) en gaat de temperatuurs registratie ook door. Om STANDBY modus te activeren houd je de V knop gedurende 3 seconden ingedrukt op je thermostaat. Je kunt de STANDBY-modus uitschakelen door de V knop opnieuw 3 seconden ingedrukt te houden.

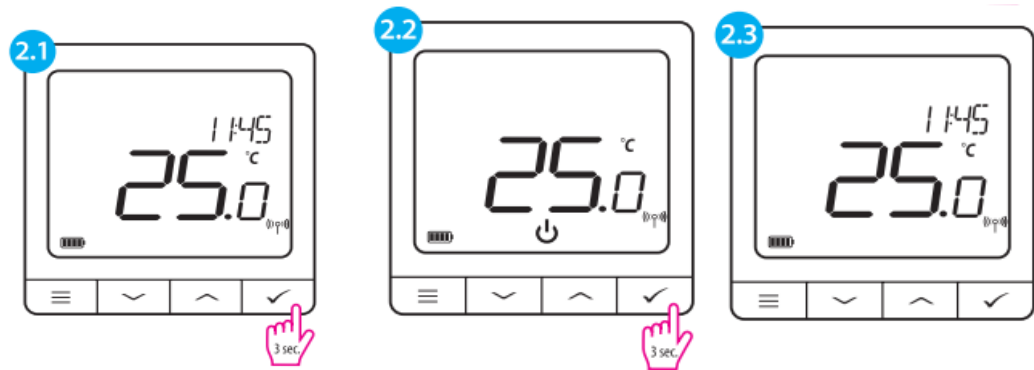

3. Programma modus

Er zijn 3 mogelijke programmeringsopties. Kies het gewenste programmaoptie met de  en bevestig  de  button.

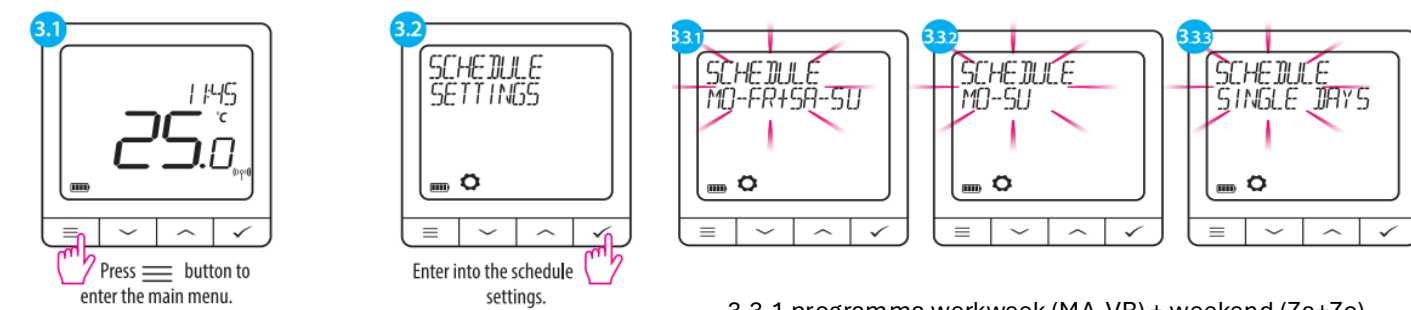


- 3.1 Druk op de knop voor het hoofd menu te starten
- 3.2 Klik bij programmasettings op de bevestig knop.

- 3.3.1 programma werkweek (MA-VR) + weekend (Za+Zo)
- 3.3.2 programma voor de gehele week (MA-ZO)
- 3.3.3 programma voor iedere dag afzonderlijk.

De thermostaat gaat automatisch naar de volgende stap in de programmering. Als er iets verkeerd is ingevuld, ga dan met  button voor de vorige stap aan te passen. Indien de thermostaat geen tijd aangeeft, dan is de programma overgeslagen. Men kan 6 programma's / tijd periodes instellen per schema. Druk 3 seconden op bevestigingsknop om op te slaan. Hierna verschijnt het programmamodus (18) icoon in het display.


Verwarmen / Koelen

Met de IT700 kan men verwarmen en koelen. Om deze modus te wijzigen volg onderstaande stappen.

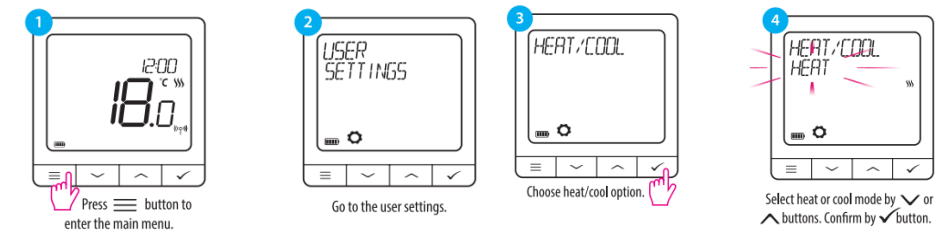

- 1. Voor start hoofdmenu
- 2. Ga met pijltjes tot gebruikersinstelling
- 3. Kies verwarmen/koelen optie
- 4. Selecteer of verwarmen of koelen en bevestig om op te slaan.

RF Signaal

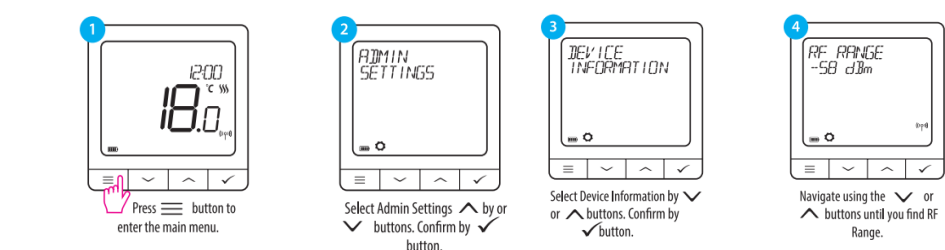


- 1. Voor start hoofdmenu
- 2. Ga met pijltjes tot administratie instelling
- 3. Kies Apparaat informatie
- 4. Selecteer RF range om de gegevens van het bereik te zien.

Thermostaat koppelen aan nieuw account Salus APP


Installatie in online modus (bluetooth modus)

Zorg dat de ontvanger is aangesloten en voorzien van stroom en de thermostaat opgeladen is en aangezet wordt. Download de Salus Premium Lite app via Google Play of Apple App Store. Na installatie kan u ook de PC gebruiken voor bediening/ schema's instellen (QR code) of: eu.premium.salusconnect.io

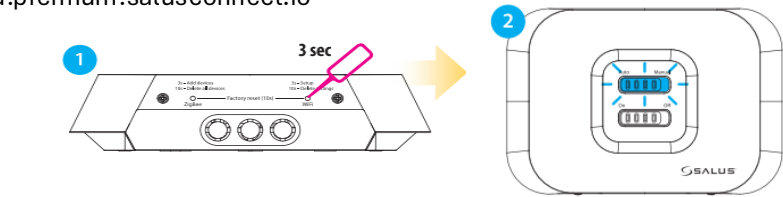


Heeft u al een bestaand Salus Premium Lite account?


Dan kan u de it700 gateway op uw mobiele telefoon toevoegen in de app. Daarna ook via pc te bedienen/ programmeren.

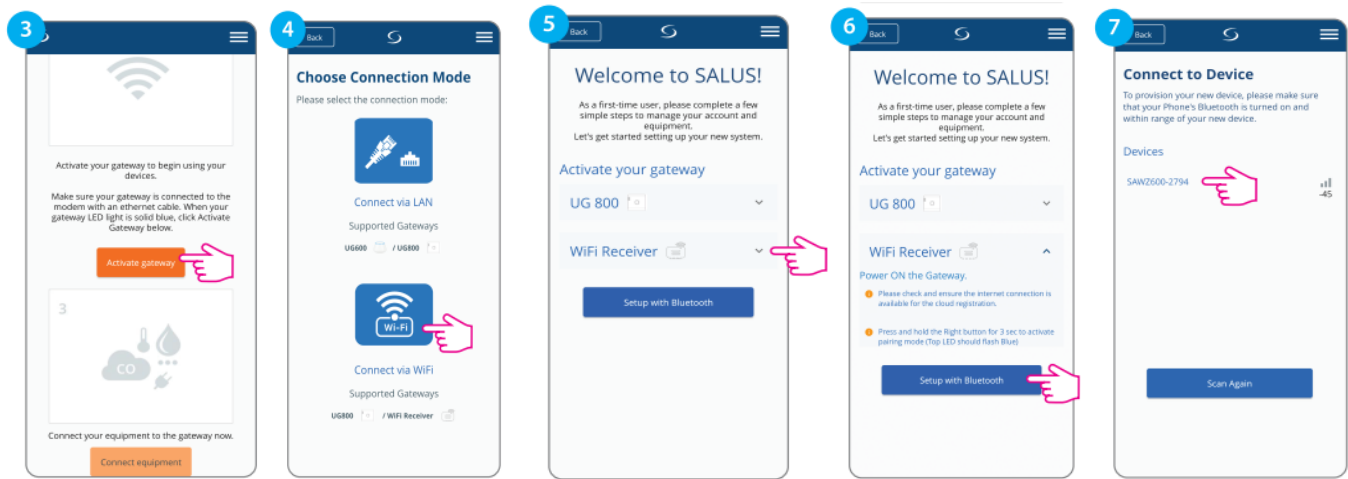

Activeer Gateway telefoon. Connect via Wifi Klik op wifi receiver klik op Bluetooth, zet bluetooth aan op

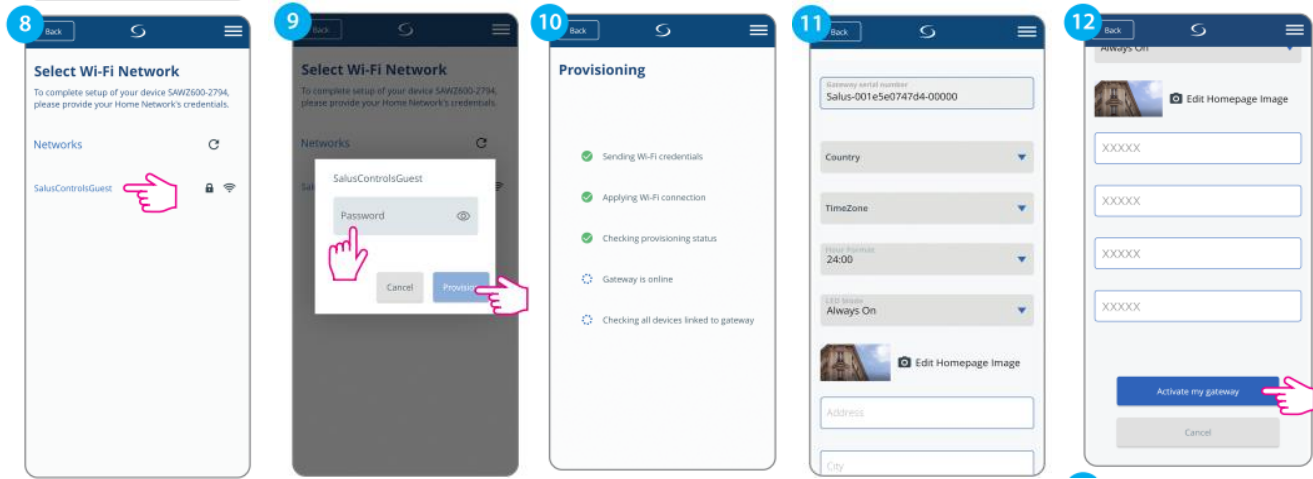

Selecteer wifi netwerk Vul uw netwerk wachtwoord in even wachten..... Vul uw accountgegevens in druk op activeer gateway

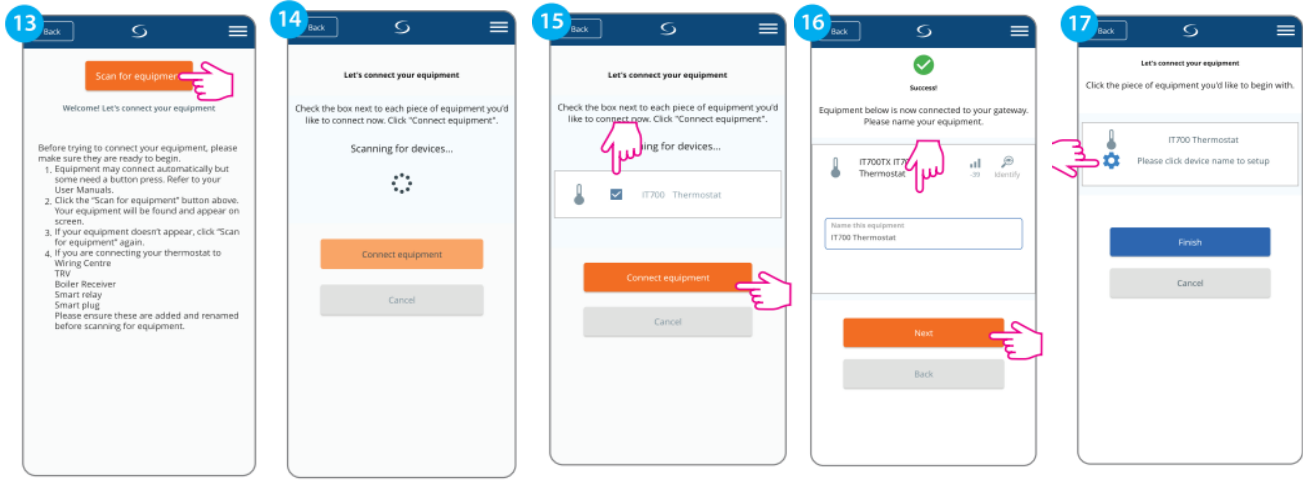

Scan voor apparatuur klik op connect apparatuur vink apparatuur aan +connect wijzig de naam, klik op volgende klik op finish

19. Startscreen in de Premium Lite App.

Als u meerdere thermostaten heeft, kan u op de foto swipen, om de andere thermostaten te zien.

- The diagram illustrates the 5 steps to reset the device:

 - 1** Press button to enter the main menu.
 - 2** Go to the Admin Settings.
 - 3** Choose 'Factory Reset' option.
 - 4** Select YES and confirm choice by pressing button.
 - 5** Wait few moments to finish factory reset procedure.

1. Voor start hoofdmenu
2. Ga met pijltjes tot administratie instelling
3. Kies fabrieks reset
4. Selecteer JA en bevestig dit.
5. De fabrieksreset zal automatisch stoppen

HEAD OFFICE:

SALUS Controls
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

Email: sales@salus-tech.com

Distributeur NL:
www.rqswe.nl
support@saluscontrols.nl

www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc, reserve the right to change specification, design and material of products listed in this brochure without prior notice.



V02
09/2024