

UW KEUZE

VOOR EEN EFFICIËNT EN COMFORTABEL LEVEN



Jouw energie



Geavanceerde technologie



diversiteit
veelzijdigheid



Eenvoudige installatie
Intuïtieve bediening



SALUS
CONTROLS

**PRODUCT
BROCHURE**



Ontdek
onze producten!



HET GOEDE IS NOG BETER GEWORDEN!

Stel je een huis voor dat moeiteloos inspeelt op je dagelijkse behoeften, waardoor je tijd, geld en comfort bespaart. Dit is niet zomaar een droom – bij SALUS Controls is het elke dag werkelijkheid. Bij SALUS Controls streven we voortdurend naar verbetering, gedreven door de voortdurende steun van onze steeds groter wordende community in heel Europa - van de installateurs die trots zijn op de uitzonderlijke resultaten die ze behalen met ons uitgebreide productassortiment, tot de huiseigenaren die erop vertrouwen dat wij een comfortabele en efficiënte omgeving creëren. Wij begrijpen de uitdagingen van het moderne leven en daarom streven wij ernaar om innovatieve producten, intuïtieve apps en kosteneffectieve en duurzame producten met uitzonderlijke ondersteuning te leveren. Wij streven er ook naar om een duurzamere toekomst te creëren voor nu en voor toekomstige generaties. Dit doen we door milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen die geavanceerde technologie combineren met onze unieke menselijke aanpak. Wij streven ernaar om onszelf voortdurend te verbeteren door te luisteren naar de feedback van onze medewerkers, installateurs en huiseigenaren. Deze verbetering drijft onze passie bij SALUS Controls. Samen willen we een slimmere, duurzamere toekomst bouwen waarin IEDEREEN kan floreren.

Dean Jepson Europees
Managing Director SALUS
Controls



Index producten

Pagina

SMART HOME	14
VLOERVERWARMING SMART/ DRAADLOOS	28
VLOERVERWARMING BEDRAAD	32
ACTUATORS	41
KAMERTHERMOSTATEN WIFI	42
ELEKTRISCHE VERWARMING RADIOGRAFISCH (DRAADLOOS)	47
OPEN THERM	53
ELEKTRISCHE VERWARMING (BEDRAAD)	54
AANLEGTHERMOSTATEN	56
UITLEG SYMBOLEN	57

SYMBOLEN VOOR DE SCHEMA'S

	op batterijen		Draadloze communicatie
	230V AC-voeding		Pomp
	back-up		klepaandrijving
	Spanningsvrije uitgang		temperatuursensor
	ingangsklemmen		230V AC-ventilator
	230V AC-regelsignaal (uitgang)		gloeilamp of andere resistieve belasting
	Contact open NO		thermo-elektrische aandrijving
	Contact gesloten NC		tijdprogramma
	NC/COM/NO-schakelaar		Externe - normaal open - contacttransformator (spanningsomvormer)
	WARMTEBRON aansluiting - contact van de warmtegenerator voor de AAN/ UIT-thermostaat (volgens de instructies van de fabrikant)		knop normaal open (NO)

SYSTEEM UITLEG KAMER THERMOSTATEN



Warmte



Koeling



2-puntsregeling



PWM-regeling



TPI-regulering



ITLC-regulering



Frequentieprotocol 868 MHz



RF Draadloos



Bedraad



ZigBee-functieprotocol



Een tijd-temperatuurprofiel voor de hele week



Tijd-temperatuurprofiel voor weekdays en weekends verschillend



Elke dag een apart tijd-temperatuurprofiel



Analoog



Digitaal



Werkt op 230V



op batterijen



opbouw



inbouw



CO-contact



Open Therm-contact



ERP-Energieklasse

OPMERKINGEN

Nieuwe producten

VOOR 2025

In het seizoen 2024/2025 komen er diverse nieuwe producten van SALUS Controls op de markt. Alles met de geweldige kwaliteit en eenvoudige installatie die u van SALUS Controls mag verwachten.

Bekijk ze terwijl u door deze catalogus bladert.

EL600F

Smart
thermostaat

IT700 WIFI

Wifi thermostaat
incl. eigen Gateway

TRV3RF

Super stille
radiatorknop

iT800WIFI

Smart wifi thermostaat
inclusief eigen Gateway

SIR600

Intelligente
IR-AC-controller

MS610

Intelligente
bewegingssensor

SSR868

Super vlakke
Ontvanger



Wij bieden uitgebreide ondersteuning en hulpmiddelen om u te helpen het maximale uit uw SALUS-producten te halen.

Waarom
kiezen
voor
SALUS?

Onze producten zijn ontworpen met hoogwaardige materialen en technologieën om een lange levensduur te garanderen.

Of u nu een doe-het-zelver of een professionele installateur bent, onze producten zijn eenvoudig te installeren.


Productbrochure SALUS

Ontdek hoe deze innovatieve producten uw huis kunnen transformeren tot een slimmere, efficiëntere en veiligere plek om te wonen. Voor meer informatie en om deze producten in actie te zien, kunt u verder bladeren door deze catalogus.

Transformeer uw huis met SALUS Controls. Bekijk de brochure en ontdek de mogelijkheden.

Oplossingen voor vloerverwarming en radiatorverwarming

verbindingsmodus (offline)

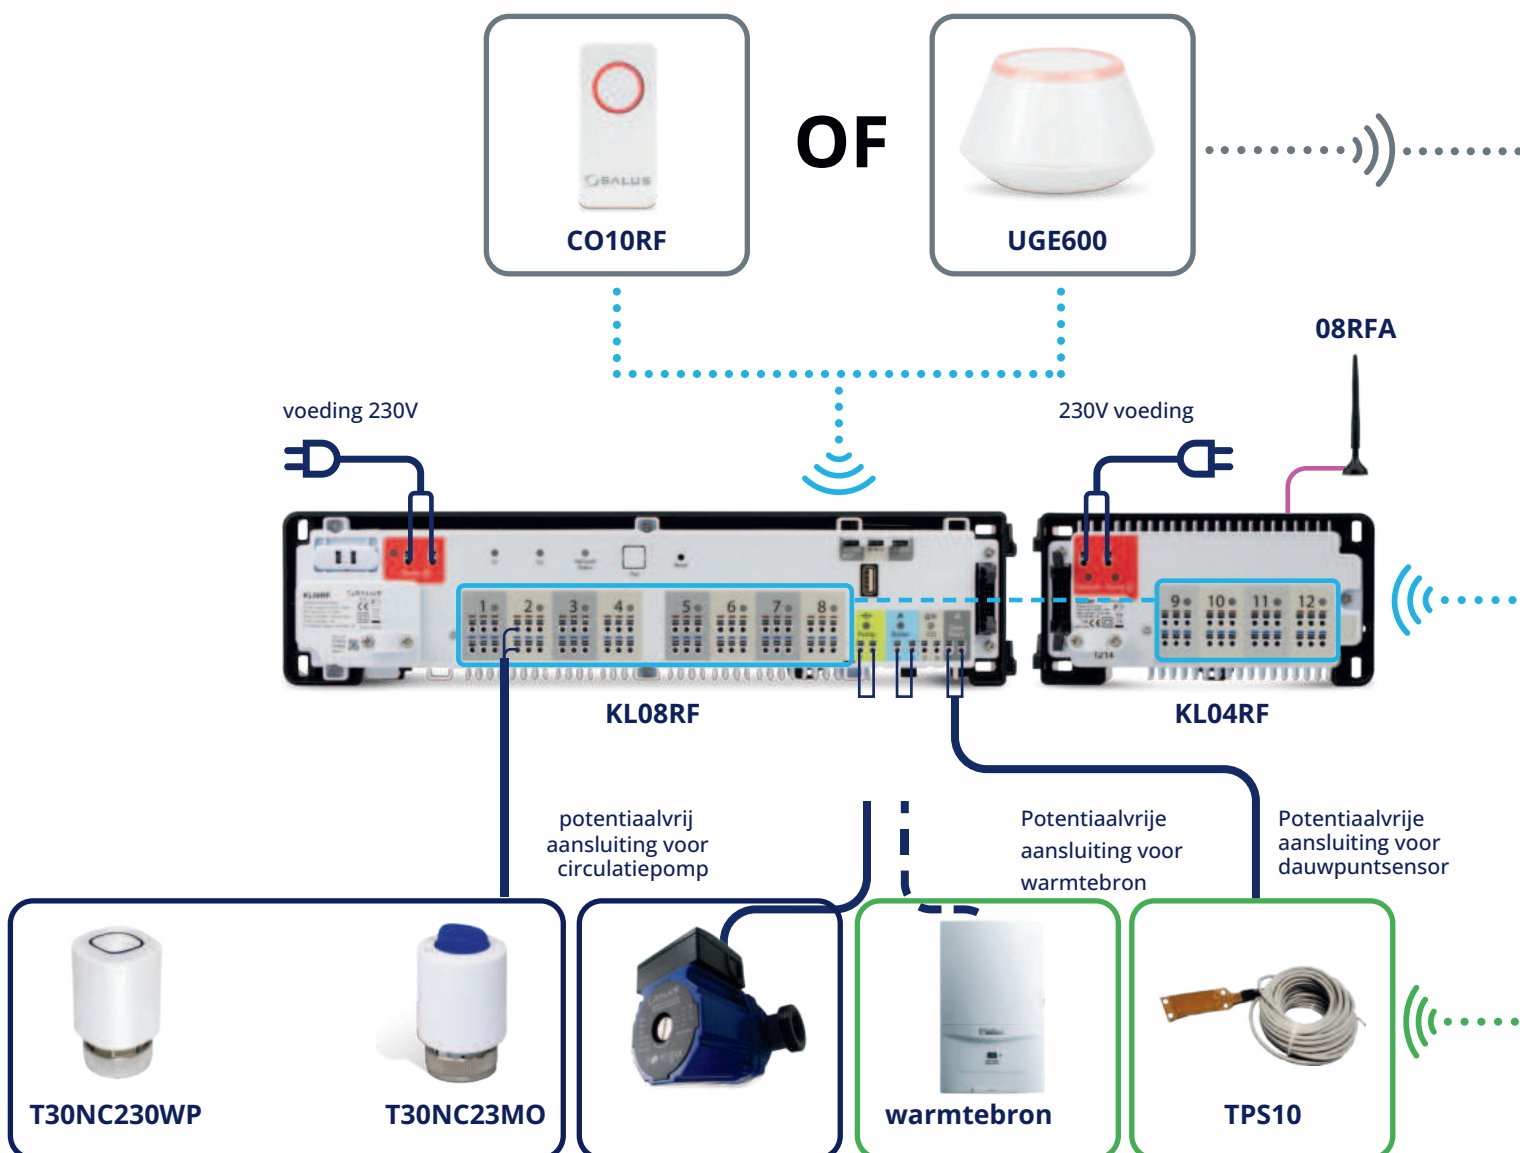



SQ605RF(WB)



SQ610/B



SQ610RF/BRF



VS10WRF/BRF



VS20WRF/BRF



SQ610



SQ610RF



VS10WRF/BRF



VS20WRF/BRF



TRV3RF




TRV10RFM

TRV-radiatorknop

oplossingen voor vloerverwarming en radiatorverwarming

verbindingsmodus (online)

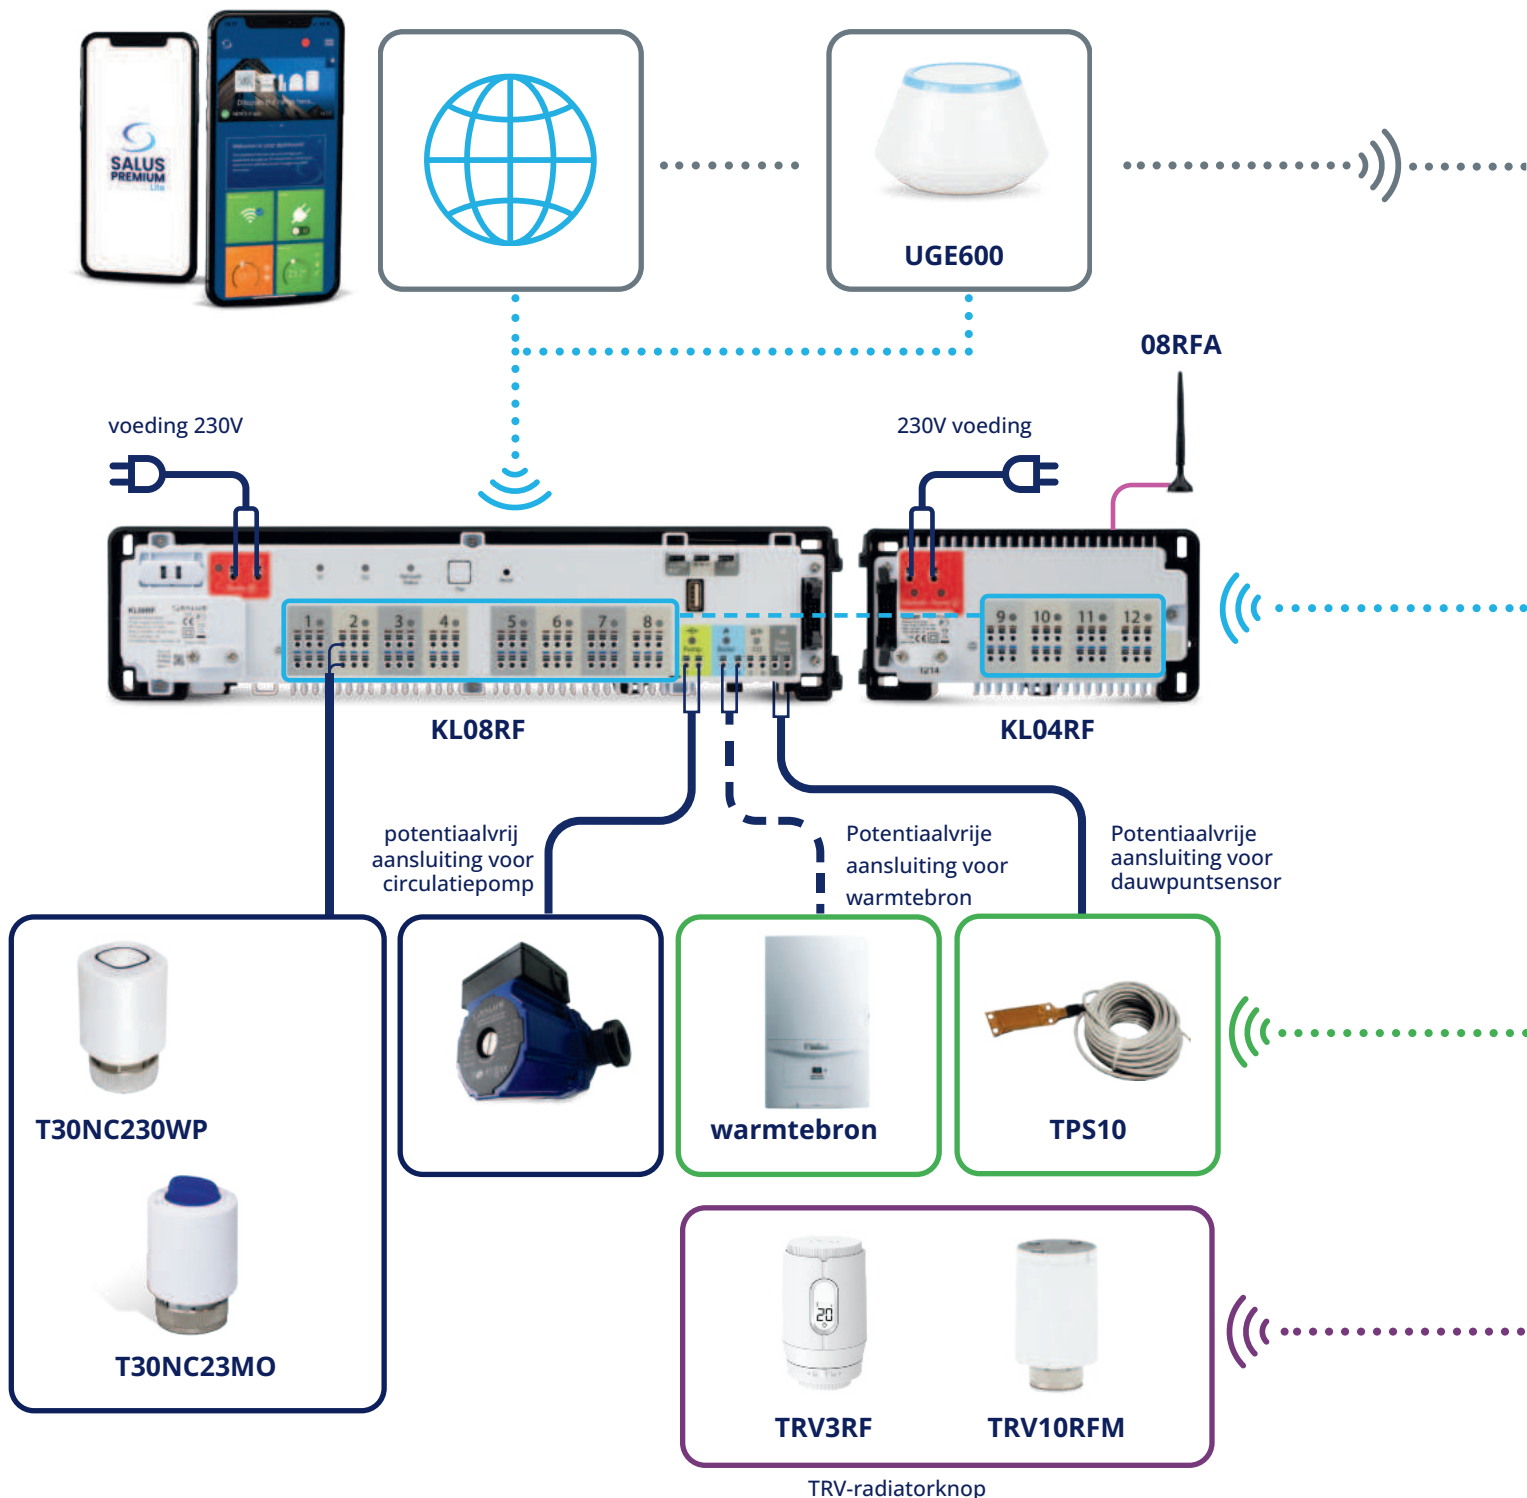



EL600F



SQ610/B



SQ610RF/BRF



VS10WRF/BRF



VS20WRF/BRF

thermostaten voor vloerverwarming



EL600F



SQ610/B



SQ610RF/BRF



VS10WRF/BRF



VS20WRF/BRF

thermostaten voor
radiatorverwarming

Andere producten die compatibel zijn met SALUS Smart Home



PS600



SR600



SD600



WLS600



SB600



SW600



SPE600



DI600



MS610



RE600



RS600



SIR600

Salus Premium Lite

INTUÏTIEVE, EFFICIËNTE EN
PREMIUM APP-OPLOSSINGEN
VOOR HET MODERNE LEVEN



SALUS Premium Lite is een ultramoderne smart home-applicatie die huisautomatisering eenvoudig en efficiënt maakt. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface kunt u moeiteloos uw thuisomgeving bedienen en bent u verzekerd van gebruiksgemak en hoge prestaties. Ervaar naadloze apparaatintegratie en verbeterde functionaliteit die een slimmere, meer verbonden leefruimte creëert. SALUS Premium Lite beheert alle apparaten binnen het SALUS Smart Home-systeem en biedt een uitgebreide oplossing voor de moderne vereisten op het gebied van huisautomatisering.



**SALUS
PREMIUM**
Lite



Verbeterde prestaties

Ervaar de naadloze integratie met uw slimme apparaten, waardoor u overal in huis een betrouwbaardere en snellere verbinding hebt.



Verbeterde connectiviteit

Responsievere app-interface met geoptimaliseerde prestaties voor snellere controle en aanpassing van uw smart home instellingen.



Delen van meerdere e-mailgebruikers

Deel toegang tot uw smart home met meerdere gebruikers via verschillende e-mailadressen voor eenvoudige samenwerking en beheer.

Om de SALUS Premium Lite-app te downloaden of toegang te krijgen tot onze uitgebreide gebruikershandleiding, scant u eenvoudigweg de QR-code. U wordt direct doorgestuurd naar onze downloadpagina en bronnen, zodat u alles bij de hand hebt om aan de slag te gaan.



De superstille radiatorknop (TRV) van SALUS Controls minimaliseert het geluid tijdens de werking van de motor. Het is uitgerust met een speciale motoroverbrenging en behuizing en werkt met minder dan 25 dBA, zo stil als uw natuurlijke omgeving.



TRV3RF

SUPER STILLE TRV



Veelzijdige installatie



Zigbee 3.0
2,4 GHz



Super stil ontwerp



Intuïtieve gebruikersinterface

- **Zeer stille werking:** Werkt met minder dan 25 dBA, vergelijkbaar met een stille natuurlijke omgeving zonder wind, conform de norm IEC 60704-1:2021.
- **Hoge nauwkeurigheid:** temperatuur- en vochtigheidssensor voor nauwkeurige regeling.
- **Flexibel display:** LCD met vier oriëntaties voor verschillende radiatorinstallaties.
- **Gebruiksvriendelijke interface:** Intuïtieve ronde knop en bediening via een mobiele app voor eenvoudig gebruik.
- **Draadloze connectiviteit:** Zigbee 3.0 voor laag stroomverbruik, snelle reactie en veilige gegevensoverdracht.
- **Betrouwbare prestaties:** CE-gecertificeerd, met een levensduur van 10 jaar en wordt geleverd met 5 jaar garantie.



De TRV3RF heeft een innovatief ontwerp met geïntegreerde en verwisselbare adapters die zorgen voor naadloze compatibiliteit met M30-, M28- en RA-type, allemaal met één basislichaam. Deze veelzijdige eigenschap maakt een moeiteloze aanpassing aan verschillende radiatorkranen mogelijk, zonder dat er extra componenten nodig zijn. Dit garandeert een eenvoudig en gebruiksvriendelijk installatieproces.

Met de nieuwe SALUS Premium Lite-app geniet u van bediening op afstand voor ultiem comfort en gemak en kunt u uw verwarming overal vandaan regelen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de volledige productgids en bronnen. Hier vindt u gedetailleerde informatie, gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen en oplossingen voor problemen.



UGE800

UNIVERSELE GATEWAY

De Universal Gateway is een cruciaal element van het SALUS Smart Home en faciliteert cloud integratie met AWS IoT. Het biedt een optimale oplossing voor het verbinden van diverse draadloze Zigbee-apparaten met de cloud, toegankelijk via smartphone, tablet of computer via internet.



Cloudintegratie



Apparaat
compatibiliteit

NIEUW



Flexibele
connectiviteit



App-beheer



- **Naadloze integratie:** garandeert betrouwbare oplossingen door de ondersteuning van cloudintegratie met AWS IoT, wat een solide basis biedt voor uw smart home-systeem.
- **Brede compatibiliteit:** verbind tot +/- 100 draadloze ZigBee-apparaten met één gateway, die zorgt voor een uitgebreide controle van uw slimme huis.
**met bepaalde beperkingen per apparaattype*
- **Flexibele connectiviteit:** Ondersteunt zowel Ethernet- als WiFi-verbindingen, waardoor u beschikt over veelzijdige installatieopties die aansluiten op uw thuisconfiguratie.
- **Zigbee-connectiviteit:** verbind uw apparaat moeiteloos en bedien het via Zigbee voor een soepele en draadloze ervaring.



97 mm

100 mm



Bedien en monitor overall met de SALUS Premium Lite-app. Download deze via Google Play of de App Store.

MS610

BEWEGINGSSENSOR

De MS610 (bewegingsdetector) maakt gebruik van ultra-low power ZigBee-technologie voor efficiënte en betrouwbare bewegingsdetectie met automatische drempel- en temperatuurcompensatie. Het integreert met uw smart home-systeem om u te waarschuwen voor potentiële indringers en u veiligheid te bieden, zelfs als u niet thuis bent.



ZigBee-
protocol



Werkt met SALUS
Premium Lite



externe toegang



Groot bereik



GEAVANCEERDE SENSORTECHNOLOGIEËN


- **Ultralaag stroomverbruik met ZigBee draadloze technologie:** maakt gebruik van efficiënte ZigBee draadloze technologie voor laag stroomverbruik en hoge veiligheid.
- **Automatische temperatuurcompensatietechnologie:** behoudt de sensorgevoeligheid ondanks de temperatuur veranderingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

- **Detectie van kleine dieren:** voorkomt valse alarmen veroorzaakt door huisdieren tot 11 kg.
- **Op afstand toegang en beheer:** Gebruik de SALUS Premium Lite-app voor realtime monitoring en bediening.

PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID


- **Betrouwbare prestaties:** Werkt in een breed temperatuurbereik (-10°C tot +50°C) en tot 95% niet-condenserende vochtigheid.
- **Grote detectiehoek en bereik:** 90 graden detectiehoek en tot 9-12 meter bereik bij temperatuur: 25°C.

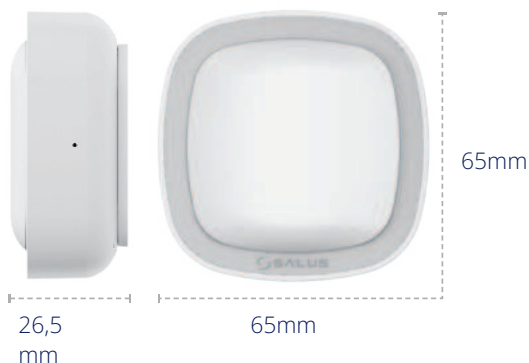

- De nieuwe MS610 Smart Motion Sensor heeft een strak design dat naadloos in elke omgeving past en tegelijkertijd hoge prestaties en veiligheid biedt.

ONTDEK DE GRENZELOZE

Eén app, volledige controle: beheer naadloos uw volledige smart home-ecosysteem

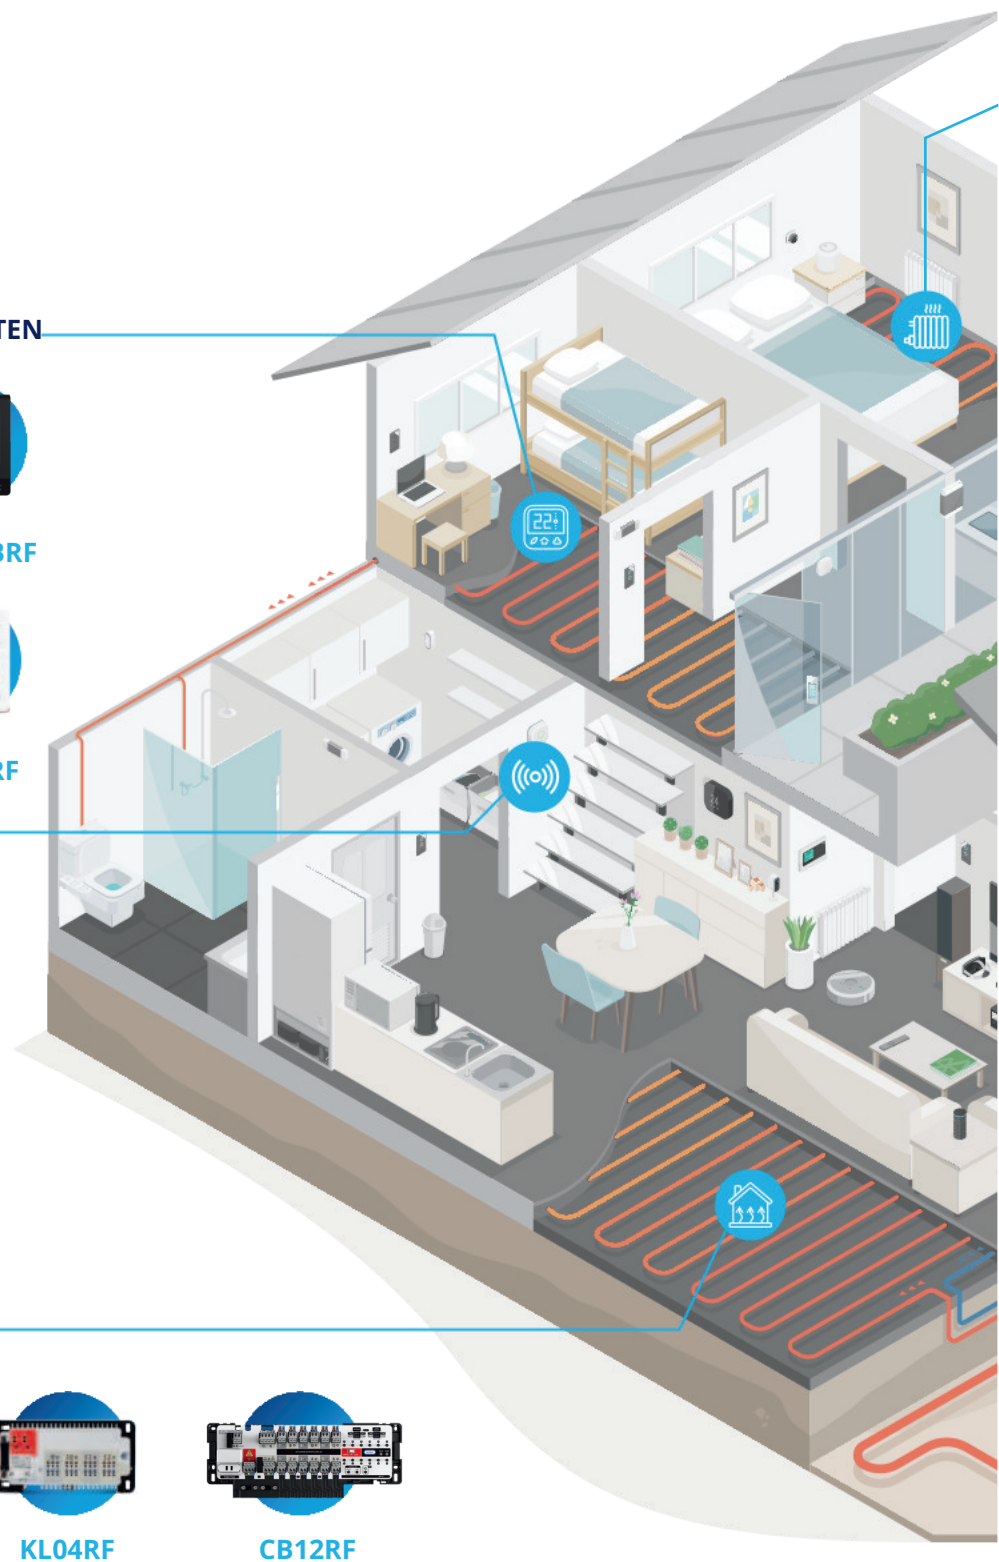

THERMOSTATEN

SQ610RF FC600 SQ610BRF

SQ610 VS10WRF VS20WRF

SENSOREN EN KNOPPEN

WLS600 SB600 SD600

SW600 MS610

VLOERVERWARMING

KL08RF KL04RF CB12RF

- Ontdek ons uitgebreide aanbod aan smart home-oplossingen die uw leefomgeving verbeteren. Van klassieke tot slimme thermostaten, van pompen tot filters, van stand-alone producten tot multifunctionele systemen: SALUS Controls biedt de tools om uw huis te transformeren tot een verbonden oase van comfort en gemak.

SMART HOME

RADIATORVERWARMING



TRV10RFM TRV3RF

AUTOMATISERING & CONTROLE



PS600 RX10RF RE600 RS600

ELEKTRISCHE APPARATEN & VERWARMING



SPE600 DI600 SR600



- Ontdek het SALUS Smart Home-systeem: een gestroomlijnde oplossing voor efficiënte huisautomatisering. Onze krachtige gateways bieden naadloze connectiviteit met alle apparaten en kunnen moeiteloos worden beheerd via de gebruiksvriendelijke SALUS Premium Lite-app. Ervaar intuïtieve bediening, schaalbaarheid en elegantie met SALUS Controls en transformeer uw huis in een slimmere, meer verbonden omgeving.

SIR600

SMART IR AC-CONTROLLER

De SIR600 (Smart Radio Control voor Split Air Conditioners) integreert in het Salus Smart Home System en biedt bediening van honderden airconditioningmerken via de Salus Smart Premium App. Het is een geweldige aanvulling op elk smart home-systeem en biedt gemak, flexibiliteit en meer controle over uw airconditioningsysteem.



Grote compatibiliteit



Naadloze integratie



NIEUW!


externe toegang



Status-Synchronisatie



- **Naadloze integratie:** Werkt moeiteloos samen met het SALUS Smart Home-systeem voor volledige controle over split-airconditioners en andere slimme apparaten via de SALUS Premium Lite-app.
- **Brede compatibiliteit:** Ondersteunt honderden split-airconditioners met infraroodafstandsbediening.
- **Statussynchronisatie:** werkt de systeemstatus bij door IR-signalen van de originele afstandsbediening te ontvangen van het betreffende apparaat.
- **Gebruiksvriendelijke installatie:** stel snel IR-codes in door het detecteren van het aan-/uitsignaal of door het selecteren van uit een database.
- **Uitgebreide controle:** Gebruik de app om het vermogen, de modi, de ventilatorsnelheden en Draairichtingen van de airconditioner op basis van het model en functies.
- **WLAN-connectiviteit:** De SIR600 maakt moeiteloos verbinding met de SALUS Gateway via WLAN en zorgt voor betrouwbare en snelle communicatie.

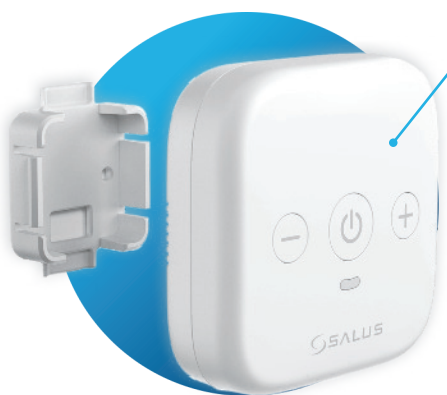

De nieuwe SIR600 is voorzien van een handige wandbevestiging voor een eenvoudige en veilige installatie, waardoor hij naadloos in uw woning kan worden geïntegreerd.



Bedien en controleer vanaf elke locatie! Met de SALUS Premium Lite app, die u eenvoudig kunt downloaden in de Google Play Store of de App Store.



INTERNET-GATEWAY UGE600



ARTIKEL NR.112661

- » LED-display (multi-color)
- » Verbind alle SALUS Smart Home Producten met de SALUS Smart Home App
- » Internetverbinding via LAN-kabel en wifi
- » ZigBee-communicatieprotocol
- » 5 jaar garantie

Voeding	5V DC via Micro USB
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Max. omgevingstemperatuur	0 - 50 °C
Afmetingen (mm)	90x90x55,5



Works with:
SALUS Premium Lite

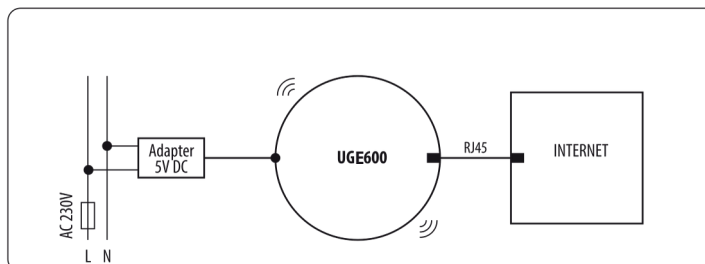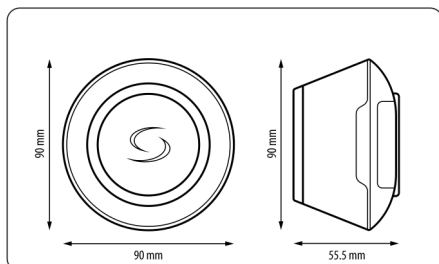

Salus Controls Gateway UGE800

ARTIKEL NR.112861

- » LED Display
- » Verbind alle Salus Smart Home producten met de Salus Premium Lite App
- » Meerdere mogelijkheden voor aanmelding LAN kabel Bluetooth (WIFI).
- » Zigbee 3.0
- » Snelle en eenvoudige installatie
- » Compact formaat
- » Kan een groot aantal apparaten verbinden
- » 5 jaar garantie



Voeding	230V (AC) 50 Hz
Protocol Max	ZigBee 3.0 GHz
Omgevingstemperatuur	0 - 50°C
Afmetingen (mm)	100x97



Works with:
SALUS Premium Lite





QUANTUM FUNK-THERMOTAAT SQ610RF (wit)

ARTIKEL NR.113611

- » ZigBee-communicatieprotocol
- » Slechts 11 mm dik
- » Lithium-ion accu
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie
- » Vochtigheidssensor »
- Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2
- » Hysteresis $\pm 0,5 / 0,25$
- » Energieklasse IV
- » ITLC-algoritme
- » Speciale comfortfunctie: Warme Vloer
- » 2 contacten voor aanwezigheidssensor of externe vloersensor
- » Bediening via de SALUS Smart Home-app





- » Verwarmings-/koelmodus
- » PIN-codebeveiliging
- » Moet worden gebruikt met Gateway UGE600 of coördinator CO10RF
- » OpenTherm-protocol
- » 5 jaar garantie



Works with:
SALUS Premium Lite



Voeding	Lithium-accu
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x11

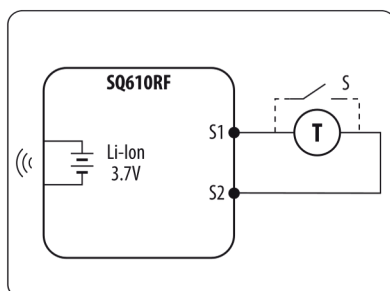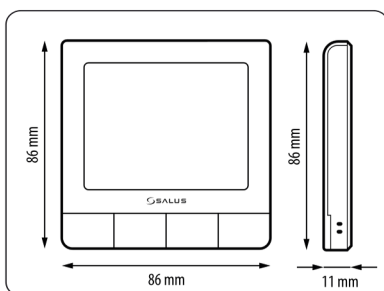

SALUS 230V QUANTUM KAMER THERMOTAAT SQ610B (ZWART) SQ610W (WIT)

ARTIKEL NR.113617 ZWART ARTIKEL NR.113610 WIT

- » ZigBee communicatieprotocol
- » Wanduitsteek: 9 mm
- » 230 V-aansluiting in het inbouwdeel
- » Groot LCD-scherm
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie
- » Vochtigheidssensor
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2
- » Hysteresis $\pm 0,5 / 0,25$
- » Energieklasse IV
- » Potentiaalvrije of 230V-uitgangen
- » ITLC-algoritme
- » 2 contacten voor aanwezigheidssensor of externe/vloersensor





- » Ingebouwde relais met max. 3 (1)A schakelvermogen
- » Inbouw-Montage
- » Verwarmings-/koelregeling, automatisch schakelbaar via CO-ingang
- » Speciale comfortfunctie: Warme vloer
- » Kan ook worden gebruikt met Gateway UGE600 of coördinator CO10RF
- » 5 jaar garantie



Works with:
SALUS Premium Lite



Voeding	230V (AC) 50 Hz
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x28/9

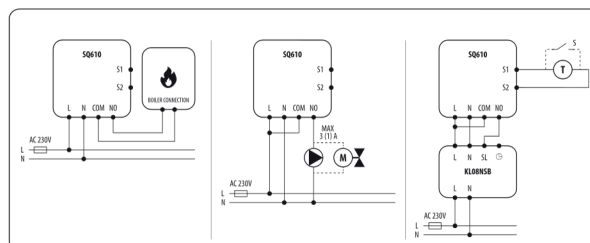




SALUS QUANTUM, DRAADLOZE SLIMME THERMOSTAAT SQ610BRF(ZWART)

ARTIKEL NR. 113616 Zwart

- » ZigBee-communicatieprotocol
- » Slechts 11 mm dik
- » Lithium-ion accu
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie
- » Vochtigheidssensor
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2
- » Hysterese $\pm 0,5 / 0,25$
- » Energieklasse IV
- » ITLC-algoritme
- » Speciale comfortfunctie: Warme Vloer

- » 2 contacten voor aanwezigheidssensor of externe/vloersensor
- » Bediening via het SALUS Smart Home App
- » Verwarmings-/koelmodus
- » PIN-codebeveiliging
- » Moet worden gebruikt met Gateway UGE600 of coördinator CO10RF
- » OpenTherm-Protokoll



Works with:
SALUS Premium Lite



CDEU


Docking station

KENMERKEN

- » bureau laadstation (mobiel)
- » USB-voeding
- » Kan ook als tafelstandaard worden gebruikt zonder oplaadfunctie

ARTIKEL NR.113613

Voeding	Lithium-accu
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x11

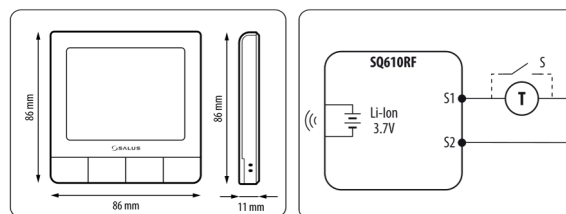



THERMOSTAAT VOOR FAN-COIL FC600

ARTIKEL NR.118600

- » Stabiele en nauwkeurige temperatuurregeling
- » Extra multifunctionele ingangen
- » TPI-algoritme
- » Automatische regeling van ventilatorsnelheid
- » Eenvoudige en snelle configuratie via App



- » Kan een combinatie van vloerverwarming en recirculatiekoeling regelen
- » met UGE600 gateway te installeren
- » Filtervervuilingsindicator
- » 5 jaar garantie
- » 2 ingebouwde relais (elk 3A)

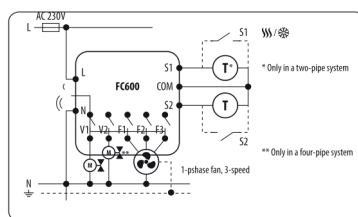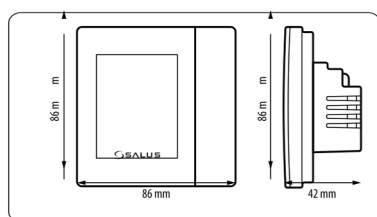

Voeding	230V AC
ventilatorsnelheidsregeling	Niveau I, II, III
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x42





DC MOTOR BESTURINGSRELAIS MET 0-10V SIGNAAL FC600-M 0-10V

ARTIKEL NR.118601

- » Verstelbare ventilatorsnelheid van 0 - 10V
- » Uniforme snelheidsverandering tussen de Snelheidsniveau's Min./Medium/Max.
- » Tijd voor de snelheidsverandering kan worden ingesteld
- » 100% compatibel met de SALUS Fan Coil thermostaat FC600

- » 4 instelbare parameters:
 - Min. snelheid F1
 - Gemiddelde snelheid F2
 - Max. snelheid F3
 - Tijdsinterval voor de snelheidsverandering (t = 0..50 sec.)

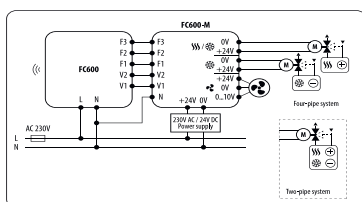

Voeding	24V DC
ingangen F1, F2, F3 Min / Gemiddeld / Maximale snelheid	230V AC
Vermogensuitgangen en ventilatorregeling	24V DC; 6,5 A
V1 + V2 (klepuitgangen verwarming en koeling)	0...10V 24V DC; 1 A
Montage	DIN Rail
afmetingen (mm)	51x90x65



DIGITALE THERMOSTAAT 4 IN 1 RADIO ZIGBEE 230V VS10WRF / VS10BRF



ARTIKEL NR.112611 (WIT)

ARTIKEL NR.112612 (ZWART)

- » ZigBee-communicatieprotocol - compatibel met SALUS Smart Home
- » 230 V aansluiting in inbouwdoos
- » TPI-algoritme
- » Kan worden aangesloten op maximaal 6 TRV's
- » Kan draadloos worden aangesloten op de klemmenstrook KL08RF of CB12RF



- » Drie instelbare temperatuurstanden,
- » Standaard verwarmings- en koelprogramma
- » Programma's en instellingen zijn ook opgeslagen tijdens stroomuitval. (Tijd en datum moeten opnieuw worden ingevoerd.)
- » Verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart
- » 5 jaar garantie



Voeding	230 V (AC) 50 Hz
Protocol	Zigbee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35 °C
Afmetingen (mm)	86x86x42




DIGITALE THERMOSTAAT 4 IN 1, RADIO ZIGBEE, OP BATTERIJEN VS20WRF / VS20BRF


ARTIKEL NR.112621 (WIT)

ARTIKEL NR.112622 (ZWART)

- » ZigBee-communicatieprotocol - compatibel met Salus Smart Home
- » Werkt op batterijen 4 x AAA
- » TPI-algoritme
- » Kan worden aangesloten op maximaal 6 TRV's
- » Kan draadloos worden aangesloten op de klemstrook KL08RF of CB12RF



- » Drie instelbare temperatuurstanden
- » Standaard verwarmings- en koelprogramma
- » Opbouwmontage
- » Programma's en instellingen zijn ook opgeslagen tijdens stroomuitval. (Tijd en datum moeten opnieuw worden ingevoerd.)
- » 5 jaar garantie



Voeding	4 x AAA-batterij (incl.)
Protocol	Zigbee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35 °C
Afmetingen (mm)	86x86x42




FUNCTIE-RAUMTHERMOSTAAT SQ605RF(WB)

ARTIKEL NR.113605

- » Eenvoudig en intuïtief in gebruik
- » Gemakkelijk te verbinden met de draadloze klemstrook KL08RF of zijn extensie KL04RF
- » Kan aan meerdere zones op de KL08RF worden verbonden via dipswitches
- » LED-statusweergave
- » Draadloze kamerthermostaat - kan NIET integreren in het Smart Home Systeem!
- » Zeer laag energieverbruik
- » 5 jaar garantie



Abmessungen



Voeding	2x AAAA Batterij 1,5V (incl.)
Protocol	ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x19,5




TEMPERATUURSENSOR PS600

ARTIKEL NR.112680

- » Eenvoudige bewaking van het hydraulische systeem
- » Acties kunnen via regels worden geïnitieerd
- » Stuurt berichten naar de smartphone
- » Voor het bewaken van de aanvoer- en retourtemperaturen
- » Snelle diagnose van de status van een watergebaseerde verwarmingssysteem
- » Kan alleen worden gebruikt met UGE600



Abmessungen



Voeding	1 x CR2 Batterij 3V (incl.)
Protocol	Zigbee 2.4 GHz
Afmetingen (mm)	73,5 x 24,7 x 20




ZIGBEE COÖRDINATOR CO10RF

ARTIKEL NR.112605

- » Offline Coördinator voor SALUS-systemen
- » kan samenwerken met de Salus draadloze kamerthermostaten VS20 en SQ610RF en klemstrook KL08RF
- » Coördineert tot max. 30 draadloze kamerthermostaten
- » Inclusief 230V-adapter

Abmessungen





voeding	5V AC
---------	-------



ZIGBEE NETWORK SIGNAALVERSTERKER
RE600
ARTIKEL NR.112675

Voeding	230V AC 50 Hz
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Afmetingen (mm)	45x45x20



Kan alleen worden gebruikt met UGE600-gateway

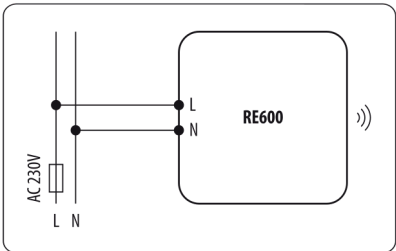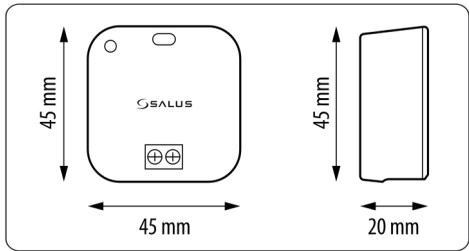

SMART RELAIS
SR600
ARTIKEL NR.112673

Voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	16A
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Afmetingen (mm)	45x45x20



Het SR600-relais wordt direct in een inbouwdoos geïnstalleerd. Als er geen doos beschikbaar is, kan onze universele opbouwdoos SRSUNI worden gebruikt. Met de SR600 kunt u alle elektrische apparaten schakelen met een schakelvermogen tot 16A. Kan alleen worden gebruikt met UGE600.

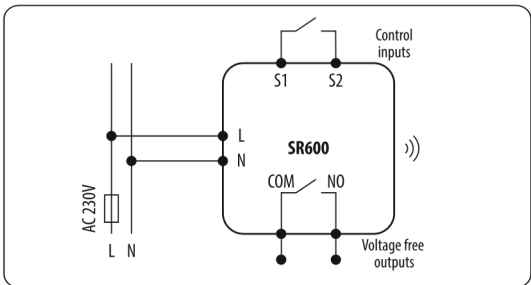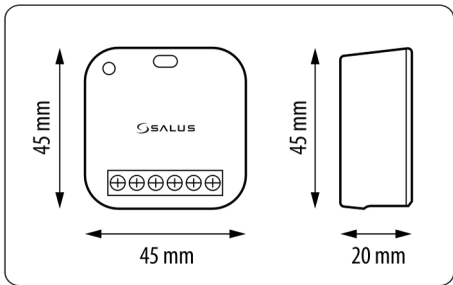

SMART ROLLUIKRELAIS MET 2 UITGANGEN
RS600
ARTIKEL NR.112677

Voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	2x 5A (2)
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Afmetingen (mm)	45x45x20


Het RS600-relais heeft 2 uitgangen met een maximaal schakelvermogen van elk 5A en kan via de app zeer flexibel worden gebruikt. Als een elektrisch rolluik, jaloezie, etc. aangestuurd moet worden, worden de uitgangen ten opzichte van elkaar vergrendeld. Voor andere toepassingen kunnen de uitgangen naar wens worden geschakeld. Kan alleen worden gebruikt met UGE600.

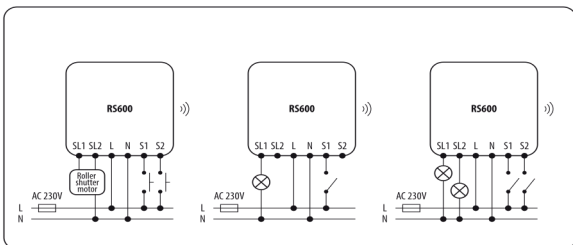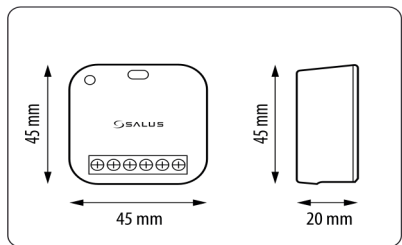



SMART DRAADLOZE STEKKER
SPE600
ARTIKEL NR.112664

- » Voor het op afstand bedienen van elektrische apparaten met stekker via de SALUS Smart Home app
- » Meet het stroomverbruik, in de SALUS Smart Home-app
- » Repeaterfunctie: versterkt het radiosignaal
- » Overspanningsbeveiliging
- » Het energieverbruik wordt maximaal één jaar opgeslagen
- » Kan alleen worden gebruikt met UGE600
- » 5 jaar garantie

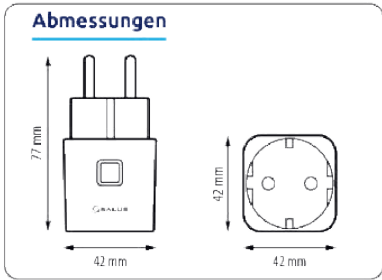


Voeding	230V AC 50 Hz
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Max. bereik	30meter
Max. schakelstroom	16A
Afmetingen (mm)	42 x 42 x 77



RAAM-DEUR SENSOR
SW600
ARTIKEL NR.112667

- » Voor de werking is de UGE600 vereist
- » Met de SALUS Smart Home-app kunt u:
 - Alarmfuncties kunnen worden overgenomen bij het openen van ramen/deuren
 - het verwarmingssysteem kan worden geoptimaliseerd
 - aangesloten op alle andere SALUS SMART Home-componenten

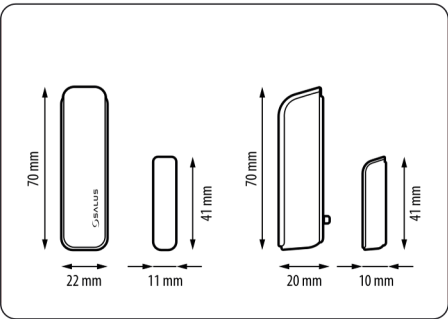

Voeding	1 x Batterij CR2 3V (incl.)
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Max. omgevingstemperatuur	0°C - 40°C
Sensorafmetingen (mm)	22 x 70 x 20 mm
Magneetafmetingen (mm)	10 x 41 x 11 mm



INTELLIGENTE BEWEGINGSDETECTOR MS 610

ARTIKEL NR.112687

- » Bedrijfsspanning/type DC3V / 1 x CR123A/ CR17335-batterij (incl.)
- » Detectiehoek: 90 graden / Afstand: <9-12m onder 25° C
- » Technologie: PIR
- » (detectiebereik varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
- » Huisdieren tot 11 kg worden niet gedetecteerd
- » Installatiehoogte 2,1 m
- » Protocol ZigBee 3.0: 2,4 GHz
- » Bedrijfstemperatuur -10 °C ~ +50 °C

- » Bedrijfsvochtigheid Tot 95%, niet condenserend
- » Draadloos netwerken tot 100m bij open veld zonder obstakels
- » Afmetingen: 65x65x28,5 mm




ROOKMELDER SD600

ARTIKEL NR.112678

- » ZigBee-communicatieprotocol - compatibel met SALUS Smart Home-app
- » Rookdetectie alarm (alarmtoon)
- » SMS-melding
- » Efficiënt waarschuwingssysteem
- » 5 jaar garantie

Bedrijfsspanning	1x batterij CR123A (incl.)
Radioprotocol	ZigBee 2,4 GHz
Levensduur batterij	ca. 3 jaar
Afmetingen (mm)	60 x 60 x 49

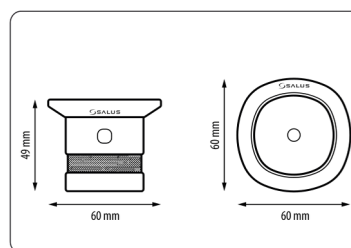


WATERLEKSENSOR WLS600

ARTIKEL NR.112679

- » ZigBee-communicatieprotocol - compatibel met SALUS Smart Home
- » Alleen te gebruiken met UGE600
- » Werkt op batterijen - 1x CR2 (3V)
- » Incl. sensorkabel (ca. 2 m lang)
- » Gemaakt van waterafstotend materiaal
- » Verschillende montage mogelijkheden (accessoires inbegrepen in de levering)
- » 5 jaar garantie

Voeding	1x CR2 (3V) (incl.)
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Levensduur batterij	ca. 3 jaar (permanent in systeem)
Afmetingen (mm)	Ø-55 x 25 of 66 x 60 x 30

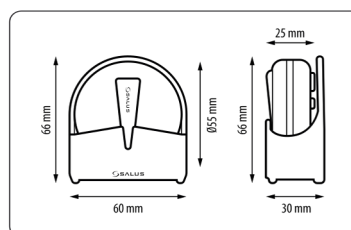




SMART SMART BUTTON SB600

ARTIKEL NR.112665

- » Eenvoudige activering via de SALUS Smart Home-app
- » Dient als draadloze bediening- een actie kan geactiveerd zonder dat de app geopend hoeft te worden
- » Ook te gebruiken als noodoproepknop
- » Werkt op batterijen, dus volledige mobiliteit
- » Alleen te gebruiken met UGE600
- » 5 jaar garantie

Voeding	2 x AAA-batterij (incl.)
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Afmetingen (mm)	59x59x19

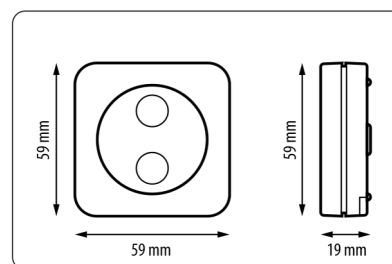


SMART BUTTON MET KLEP CSB600

ARTIKEL NR.112666

- » Noodknop - stuur sms-meldingen
- » Werkt met OneTouch-regels (verwarming (uitschakelen, een programma starten, het licht voor een bepaalde tijd aanzetten, enz.)
- » Automatiser de CSB600 door middel van een OneTouch-regel in de SALUS Smart Home-applicatie
- » Voert één enkel commando uit
- » Werkt op batterijen
- » Kan alleen worden gebruikt met UGE600
- » 5 jaar garantie

Voeding	2 x AAA-batterij (incl.)
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Afmetingen (mm)	59 x 66 x 27

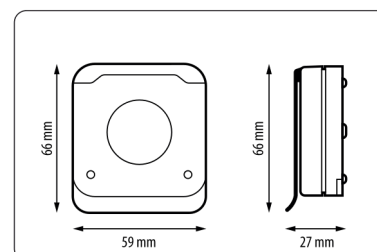

Bedien en controleer vanaf elke locatie! Met de SALUS Premium Lite-app.






SMART DIMMER RELAIS DI600

ARTIKEL NR.112683

Het dimmerrelais DI600 is een Zigbee-relais met Dimmerfunctie waarmee verschillende lichtbronnen kunnen worden aangestuurd. Dit product moet worden gebruikt in combinatie met de UGE600 Internet Gateway en de SALUS Smart Home App


voeding	100-240VAC 50Hz
Max. schakelvermogen	Maximaal 1,5 A
Klasse IP	20
Afmetingen (mm)	45x45,5x20,3

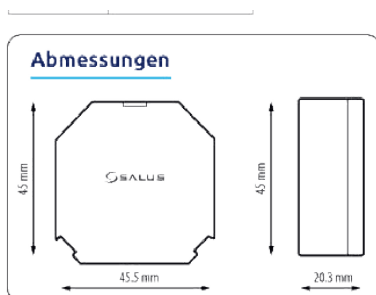

UNIVERSELE OPBOUWDOOS SRSUNI

ARTIKEL NR.112682

Universele opbouwdoos, alle SALUS relais kunnen met de 3 meegeleverde beugels worden bevestigd. (SR600, SR868, RM-16A, RS600, RE600, DI600 enz.). Het achterste gedeelte wordt aan de muur geschroefd en het relais wordt met een beugel bevestigd. De trekantasting wordt effectief verzorgd door de meegeleverde beugel. Het LED-display van het relais is zichtbaar door de openingen in de kap. Bovendien kunnen de relais ook worden gereset zonder de kap te verwijderen (SR600, SR868, RS600, RE600).



8 ZONE KLEMSTROOK

KL08RF

ARTIKEL NR.132801

- » Smart Home en Draadloos inzetbaar
- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN-rail
- » 24 uitgangen voor het aansturen van de actuatoren (3 per verwarmingszone)
- » Potentiaalvrije CO-ingang voor het omschakelen van verwarmen naar koelen
- » Potentiaalvrije aansluiting voor een dauwpuntsensor
- » Instelbare nalooptijd van de pomp/ketel (0 of 15 min.)
- » Aansluiting voor een externe antenne





nieuw!

**MULTI-ZONE KLEMSTROOK
CB12RF**

ARTIKEL NR. 132901

- » Regelt 12 verwarmingszones
- » Ondersteunt max 2 actuators per zone
- » Met ingebouwde Wifi cloudconnectiviteit
- » Compatibel met bestaande IT600 producten
- » Zigbee 3.0
- » CO contact voor koeling
- » Dauwpuntsensoraansluiting
- » Voltvrije uitgangen
- » Pomp en ketelaansluiting
- » Eenvoudige zone-instelling



Voeding	230V
Pomp uitgang	230V
Protocol	IT600/Zigbee3.0
Toepassing	Online-Offline
Afmetingen (mm)	290x110x70



**SUPER STILLE RADIATORKOP
TRV3RF**

ARTIKEL NR.111613

- » Zigbee 3.0-apparaat
- » Ingebouwde dubbele temperatuursensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling.
- » LCD-scherm voor weergave van de huidige streeftemperatuur en de lokale temperatuur.
- » 2 x AA-batterij (incl.)
- » Sluitkracht ca.: 100N.

- » Standaard ventieladapters: M30, M28 en RA-Ventil.
- » Snelontgrendeling voor TRV-installatie.



**DRAADLOZE RADIATORKOP
TRV10RFM**


ARTIKEL NR.111603

- » AAN/UIT-knoppen
- » Toetsenblokkering
- » LED-display
- » Snel initialisatieproces
- » Eenvoudige installatie
- » Vorstbeveiliging
- » Discreet design

- » vergrendelingsoptie (ideaal voor de veiligheid van kinderen)
- » Eén thermostaat kan tot 6 TRV's bedienen
- » 5 jaar garantie



Voeding	2 x AA-batterij (meegeleverd)
Draadtype	M30 x 1,5 mm
Afmetingen (mm)	50 x 50 x 90
Protocol	Zigbee 2,4 GHz



vloerverwarming regeling

Bent u op zoek naar een oplossing om uw vloerverwarming te regelen? Wij bieden u het ideale systeem. Wij bieden traditionele en slimme oplossingen voor thuis, waardoor SALUS uw perfecte leverancier is voor vloerverwarmingsregeling.

SMART HOME
DRAADLOOS
230V
24V



energiebesparing

Geoptimaliseerd om het energieverbruik te verminderen



Eenvoudig Installatie

Snel en eenvoudige installatie.



Betrouwbaar Prestatie


Duurzaam en van hoge kwaliteit componenten.



Efficiënte Verwarming

Gelijkmatige verwarming in uw hele huis.



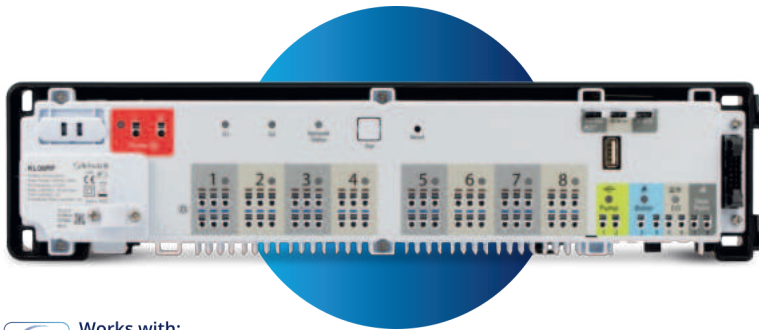

- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN-rail
- » 24 uitgangen voor het aansturen van de actuators (3 per verwarmingszone)
- » Potentiaalvrije CO-ingang voor het omschakelen van verwarmen naar koelen
- » Potentiaalvrije aansluiting voor een dauwpuntsensor
- » Instelbare nalooptijd van de pomp/ketel (0 of 15 min.)
- » Aansluiting voor een externe antenne



8-ZONE KLEMSTROOK KL08RF

ARTIKEL NR. 132801

- » Regelt 8 verwarmingszones
- » Eenvoudige installatie dankzij PLUG-IN Systeem
- » Mogelijkheid om de ketel en pomp aan te sturen
- » LED-display
- » Compatibel met NC en NO actuatoren
- » incl. coördinator CO10RF
- » Geschikt voor Smart Home en Draadloze vloerverwarming



Voeding	230V
Max. schakelstroom	5A
Relaisvermogen	3A Maximaal
Protocol	Zigbee 2,4 GHz
Uitgangsspanning	230V
Afmetingen (mm)	355x85x67

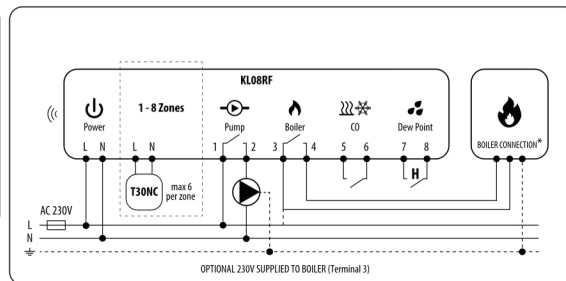
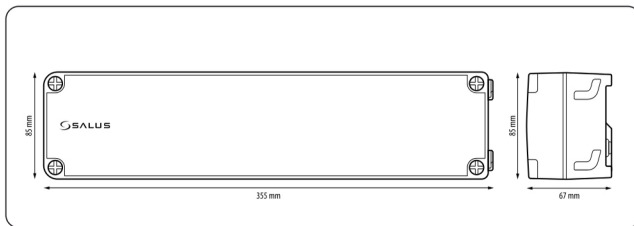


UITBREIDING VOOR DE KL08RF KL04RF

ARTIKEL NR. 132401

- » 4 extra verwarmingszones
- » 12 uitgangen voor servomotoren
- » Eenvoudige installatie dankzij PLUG-IN Systeem
- » LED-display
- » Compatibel met NC en NO actuatoren
- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN-rail
- » 5 jaar garantie
- » Aparte 230V stroomaansluiting

Voeding	230V
Max. schakelstroom	5A
Protocol	Zigbee 2,4 GHz
Uitgangsspanning	230V
Afmetingen (mm)	355x85x67

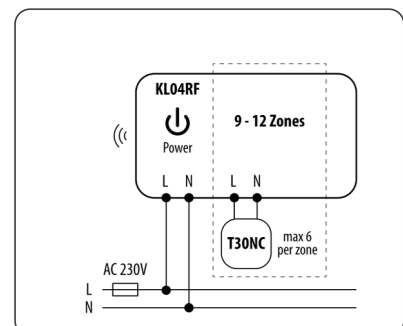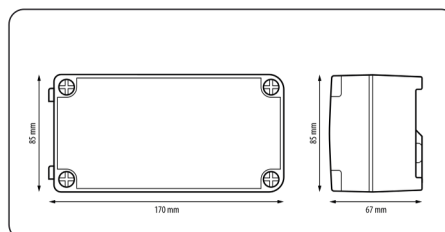



5 JAAR
GARANTIE

SALUS
CONTROLS



RF MULTIZONE CONTROL BOX

CB12RF

Ontworpen om netjes in vloerverwarming verdelerkasten te passen, is de CB12RF een ideale keuze voor moderne verwarmings- en koelsystemen in residentiële of lichte commerciële omgevingen.



- ✓ **12 zones/24 actuatoren:**
Ideaal voor vloerverwarming en installaties op basis van manifolds, die uitgebreide en precieze controle bieden.
- ✓ **Warmte/koel omschakeling:**
Past zich automatisch aan seizoensbehoeften aan, voor comfort en efficiëntie gedurende het hele jaar.
- ✓ **Master-slave uitbreiding:**
Breid de controle uit naar grote vastgoedobjecten met maximaal 8 extra slaves.
- ✓ **Geavanceerde ZigBee 3.0-compatibiliteit:**
Zorgt voor naadloze integratie met SALUS Smart Home en andere smart systemen.
- ✓ **WiFi OTA firmware-updates:**
Maakt moeiteloze updates mogelijk om bij te blijven met de nieuwste functies en verbeteringen.

Voordelen voor installateurs:

- **Eenvoudige integratie**
Compact ontwerp past in vloerverdelerkasten.
- **Vereenvoudigde installatie:**
Intuïtieve knoppen en LED-indicatoren besparen tijd.
- **Verbeterde veiligheid**
Inclusief aarde aansluiting en zekeringbescherming.



Verbeterde gebruikerservaring:

- **Totale comfort**
Beheer tot 12 zones voor een aangepaste klimaatregeling.
- **Duurzaamheid**
Optimaliseer energiegebruik en integreer met duurzame systemen.
- **Gemoedsrust**
Een robuuste garantie van 5 jaar en betrouwbare SALUS-technologie.

TOEPASSINGEN



Woningen

Beheer vloerverwarming in elke kamer.



Kantoren en commerciële ruimtes:

Optimaliseer energie in kantoren of winkels.



Renovaties

Upgrade oude systemen met gemak.



nieuw!

MULTI-ZONE KLEMSTROOK CB12RF

ARTIKEL NR. 132901

- » Regelt 12 verwarmingszones
- » Ondersteunt max 2 actuators per zone
- » Met ingebouwde Wifi cloudconnectiviteit
- » Compatibel met bestaande IT600 producten
- » Zigbee 3.0
- » CO contact voor koeling
- » Dauwpuntsensoraansluiting
- » Voltvrije uitgangen
- » Pomp en ketelaansluiting
- » Eenvoudige zone-instelling



Voeding	230V
Pomp uitgang	230V
Protocol	IT600/Zigbee3.0
Toepassing	Online-Offline
Afmetingen (mm)	290x110x70



SUPER STILLE RADIATORKOP TRV3RF

ARTIKEL NR.111613

- » Zigbee 3.0-apparaat
- » Ingebouwde dubbele temperatuursensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling.
- » LCD-scherm voor weergave van de huidige streeftemperatuur en de lokale temperatuur.
- » 2 x AA-batterij (incl.)
- » Sluitkracht ca.: 100N.

- » Standaard ventieladapters: M30, M28 en RA-Ventil.
- » Snelontgrendeling voor TRV-installatie.



DRAADLOZE RADIATORKOP TRV10RFM


ARTIKEL NR.111603

- » AAN/UIT-knoppen
- » Toetsenblokkering
- » LED-display
- » Snel initialisatieproces
- » Eenvoudige installatie
- » Vorstbeveiliging
- » Discreet design

- » vergrendelingsoptie (ideaal voor de veiligheid van kinderen)
- » Eén thermostaat kan tot 6 TRV's bedienen
- » 5 jaar garantie



Voeding	2 x AA-batterij (meegeleverd)
Draadtype	M30 x 1,5 mm
Afmetingen (mm)	50 x 50 x 90
Protocol	Zigbee 2,4 GHz



Bekabelde systemen met CB500CO als MASTER

PRODUCTASSORTIMENT

INBOUW KAMER THERMOSTATEN PREMIUM




INBOUW KAMERTHERMOSTATEN



OPBOUW KAMERTHERMOSTATEN



ANALOGIE STANDAARD

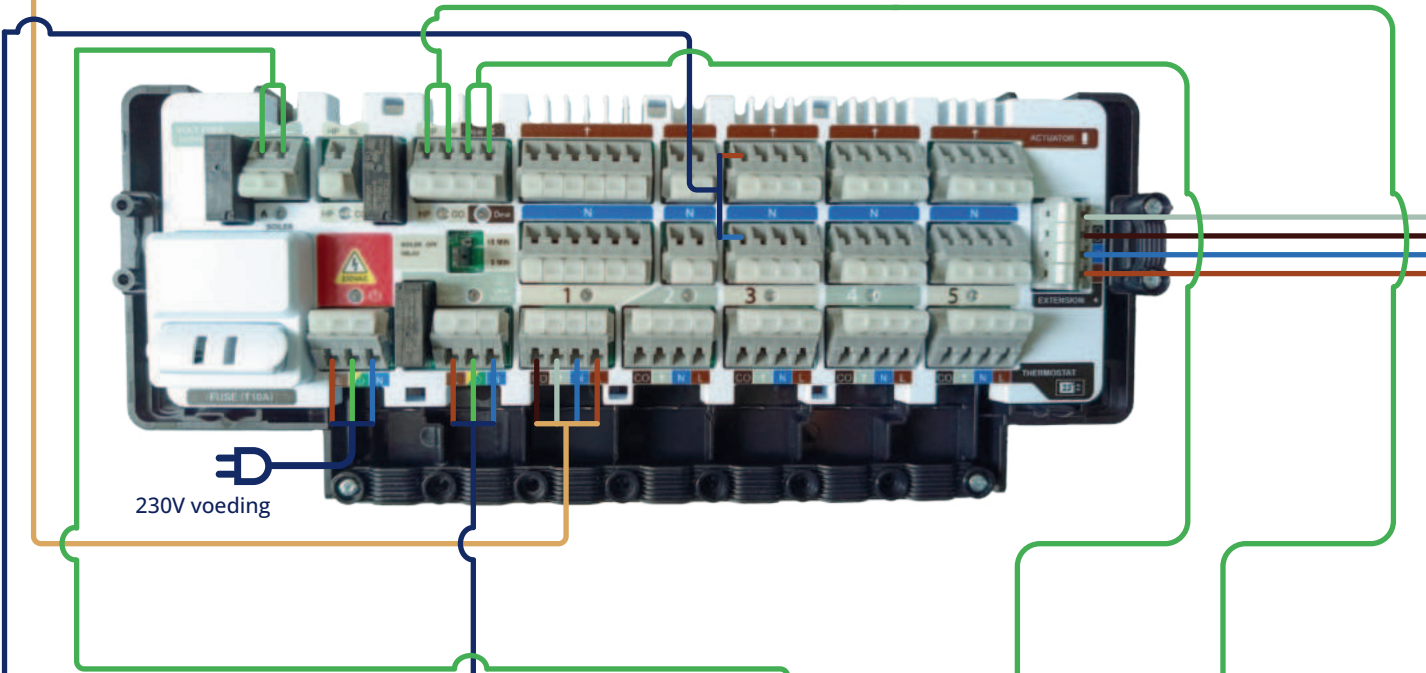





CB500CO Regelkast

Geavanceerde Verwarmings- en Koelregeling

Een geavanceerde oplossing voor de regeling van 230V verwarmings- en koelsystemen, die efficiënte meer-zonebeheer biedt met automatische moduswissel en verbeterde veiligheidsfuncties.

Belangrijkste Kenmerken:

230V Voeding: Specifiek ontworpen voor 230V-toepassingen, waardoor naadloze integratie met uw verwarmings- en koelsystemen wordt gegarandeerd.

Automatische Moduswisseling: De CB500CO schakelt moeiteloos tussen verwarmings- en koelmodi op basis van invoer van uw warmtepomp of thermostaat, wat het hele jaar door optimaal comfort garandeert.

Dauwpuntbescherming: Met ingebouwde dauwpuntdetectie voorkomt het systeem mogelijke schade door condensatie in de koelmodus, waardoor uw vloer wordt beschermd.

Hoge Capaciteit: Beheer tot 20 actuatoren en 5 thermostaten, wat het geschikt maakt voor uitgebreide vloerverwarming- en koelsystemen. Uitbreidbaarheid wordt ondersteund via extra CB500X-modules, waardoor grote gebieden gemakkelijk kunnen worden afgedekt.


Verbeterde Veiligheid: Beschikt over een aardklem voor de voeding en circulatiepomp, wat een extra beschermingslaag biedt voor uw systeem.



Ontdek meer:



 **SALUS**

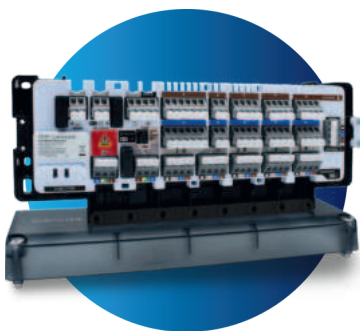



5-ZONE MASTER-KLEMSTROOK CB500CO

ARTIKEL NR. 132510

- » Regelt 5 onafhankelijke verwarmingszones;
- » Eenvoudige installatie van de kamerthermostaatkabels met trekontlasting;
- » 20 uitgangen voor het aansluiten van actuatoren;
- » 230V circuit voor de pomp of zoneklep;
- » Potentiaalvrije relais voor branders, warmtepompen of koelmachines;
- » Nieuwe veerklemmen voor kabel aansluiting;
- » Trekontlastingsklemmen voor alle kabels;
- » Uitbreidbaar met maximaal 3 CB500X-klemmenblokken (tot 15 zones);
- » Slank design en gebruiksvriendelijk ontwerp.

- » Voeding: 230V AC 50Hz;
- » Maximale totale belasting: 7A;
- » Pomp/brander/WP (koeler) relais Max. schakelstroom: 5A;
- » Ingangen: Verwarmen/Koelen (potentiaalvrije EN-signaallijn met 0V of 230V) & dauwpuntsensor;

- » Uitgangen: branderuitgang (potentiaalvrij);
- » Vloerverwarmingspomp & zoneklepregeling (AC 230V); Stellar-aandrijving (AC 230V);
- » Afmetingen (mm): B-270 x H-110 x D-55

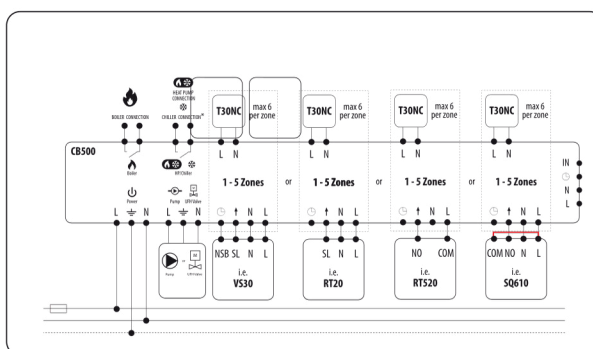
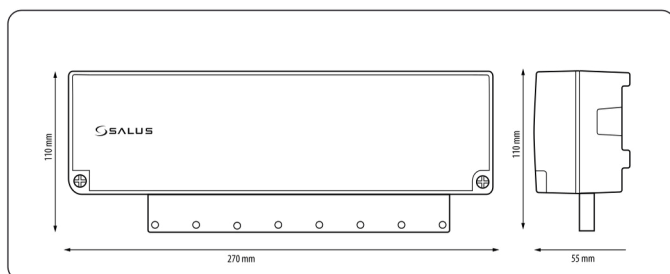


KLEMSTROOK CB500X VOOR MAXIMAAL 5 ZONES 230V VASTE BEDRADING CB500X

ARTIKEL NR. 132502

- » Regelt 5 onafhankelijke verwarmingszones
- » De veerklemmen zijn zeer eenvoudig in gebruik
- » kan worden gebruikt met max. 2 extra CB500X-klemstroken
- » zeer dunne behuizing, ideaal voor verdeelkasten
- » Trekontlasting voor alle kabels aanwezig
- » Aantal aansluitingen voor Actuators
- » 5 jaar garantie

Voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	1A
Uitgangsspanning	(230V) Actuator
Afmetingen (mm)	270x110x55

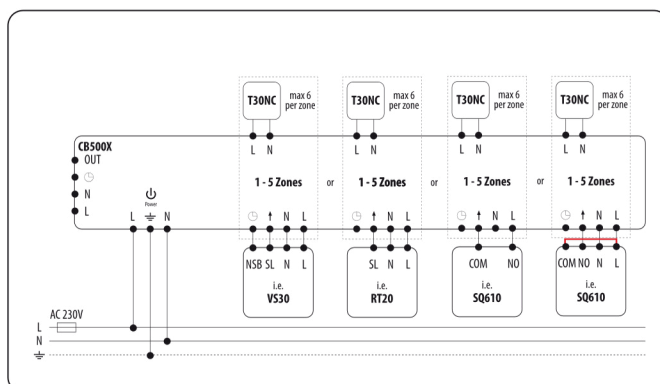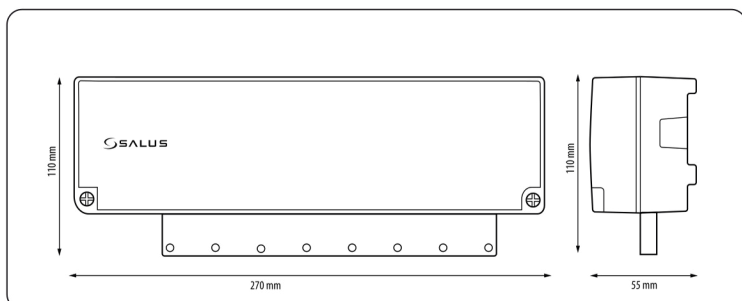



Works with:
SALUS Premium Lite





SALUS 230V QUANTUM KAMER THERMOSTAAT SQ610B (ZWART)

ARTIKEL NR.113617

- » ZigBee communicatieprotocol
- » Wanduitsteek: 9 mm
- » 230 V-aansluiting in inbouwdoos
- » Groot LCD-scherm
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2
- » Vochtigheidssensor
- » Hysteresis $\pm 0,5 / 0,25$
- » Energieklasse IV
- » Potentiaalvrije of 230V-uitgangen
- » ITLC-algoritme
- » 2 contacten voor aanwezigheidsdetector of externe/vloersensor



- » Ingebouwde relais met max. schakelvermogen van 3 (1)A
- » Montage in inbouwdoos
- » Verwarmings-/koelregeling, automatisch schakelbaar via CO-contact
- » Speciale comfortfunctie: Warme vloer
- » Kan ook worden gebruikt met Gateway UGE600
- » 5 jaar garantie

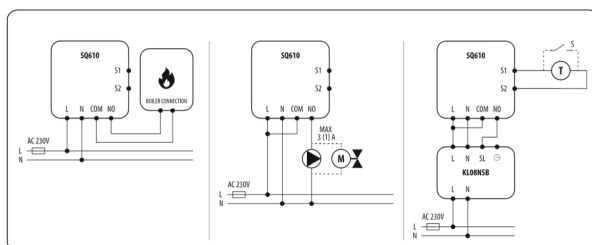

Voeding	230V (AC) 50 Hz
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x28/9



Works with:
SALUS Premium Lite



230V QUANTUM KAMER THERMOSTAAT SQ610 (wit)

ARTIKEL NR.113610



- » ZigBee-communicatieprotocol
- » Wanduitsteek: 9 mm
- » 230 V-aansluiting in inbouwdoos
- » Groot LCD-scherm
- » Intuïtieve initialisatie, stap voor stap menu navigatie
- » Vochtigheidssensor
- » Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2
- » Hysteresis $\pm 0,5 / 0,25$
- » Energieklasse IV
- » Potentiaalvrije of 230V-uitgangen
- » ITLC-algoritme
- » 2 contacten voor aanwezigheidssensor of externe/vloersensor



- » Ingebouwde relais met max. schakelvermogen van 3 (1)A
- » inbouwmontage
- » verwarming/koelingsregeling, automatisch schakelbaar via CO-ingang
- » Speciale comfortfunctie: Warme vloer
- » Kan ook worden gebruikt met Gateway UGE600 of coördinator CO10RF
- » 5 jaar garantie



Voeding	230V (AC) 50 Hz
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Temperatuurbereik	5 - 35°C
Afmetingen (mm)	86x86x28/9

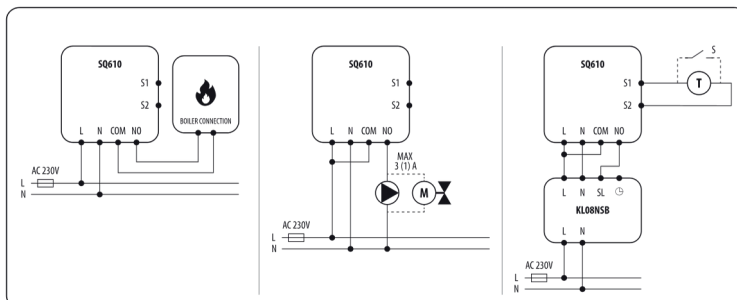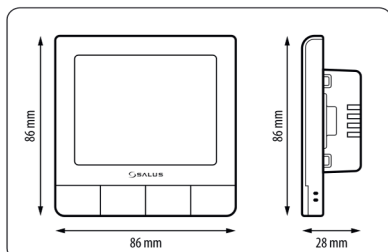



PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT VS30W/VS30B


ARTIKEL NR.112643 (WIT)

ARTIKEL NR.112644 (ZWART)

- » Mogelijkheid om verwarmingsprogramma's te maken
- » Standaard verwarmingsprogramma
- » Back-upfunctie-instellingen (vereist geen reset bij stroomuitval)
- » Vorstbeveiliging
- » Kan worden gebruikt in combinatie met de bodemsensor FS4000
- » Modern design met groot LCD-scherm
- » Eén ingang voor de extra temperatuursensor
- » 5 jaar garantie
- » Vakantie- en partyfunctie
- » 3 vooraf ingestelde temperatuurbereiken
- » Tijd- en weekdagweergave



Voeding	230 V AC 50 Hz
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	86x86x42
Max. schakelstroom	3(1) A
Uitgangsspanning	230V

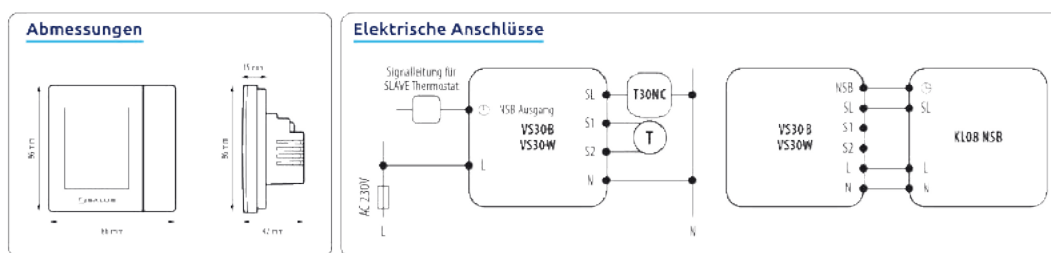

NIET-PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT VOOR VLOERVERWARMING VS35W / VS35B


ARTIKEL NR.112645 (WIT)

ARTIKEL NR.112646 (ZWART)

- » Standaard verwarmingsprogramma
- » Kan als SLAVE werken
- » Automatische nachtverlaging mogelijk (NSB-modus)
- » Modern design
- » Eén ingang voor de extra temperatuursensor
- » 5 jaar garantie
- » Groot LCD-scherm
- » Vorstbeveiliging



Voeding	230 V AC 50 Hz
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	86x86x42
Max. schakelstroom	3(1) A
Uitgangsspanning	230V

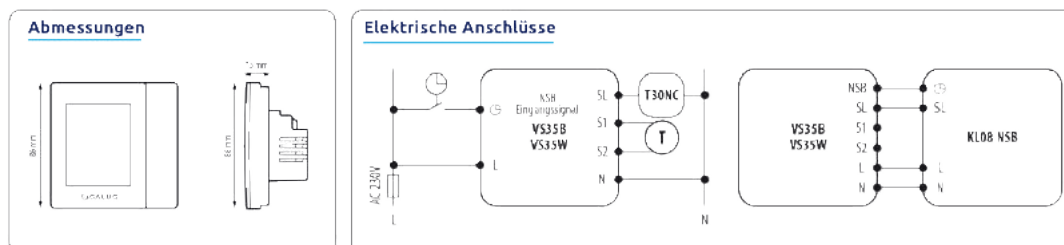






ANALOGUE THERMOSTAAT
RT20
ARTIKEL NR.412200



- » De temperatuur wordt ingesteld met de draaiknop
- » Klepbeschermingsfunctie (VP)
- » Vorstbeveiliging
- » Vrije uitlijning van de thermostaat
- » Aansluiting voor nachtverlaging (NSB)
- » Max. 5 actuatoren direct aanstuurbaar
- » TRIAC-schakeling: 100% geruisloos
- » 5 jaar garantie

Voeding	230V AC
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	80x80x18,5
Max. schakelstroom	0,5 A


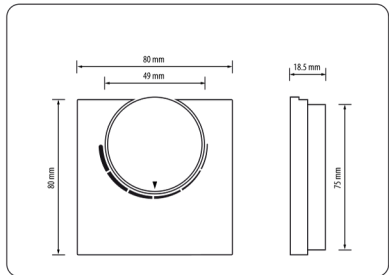



ANALOGUE THERMOSTAAT
HTR230
ARTIKEL NR.117200 (230V)
ARTIKEL NR.117201 (24V)



- » De temperatuur wordt ingesteld met de draaiknop
- » Klepbeschermingsfunctie (VP)
- » Vorstbeveiliging
- » Toepasbaar in verwarmings- of koelsystemen
- » Klassiek design
- » NSB-functie (nachtmodus)
- » Pulsbreedtemodulatie (PWM) regeling
- » 5 jaar garantie
- » Met CO-ingang voor automatische omschakeling van verwarmen naar koelen
- » 2-kleurige status-LED ROOD - Verwarmen / BLAUW - Koelen

Voeding	230V AC
Temperatuurbereik	5 °C – 35 °C
Afmetingen (mm)	85x85x30
Max. schakelstroom	0,5 A

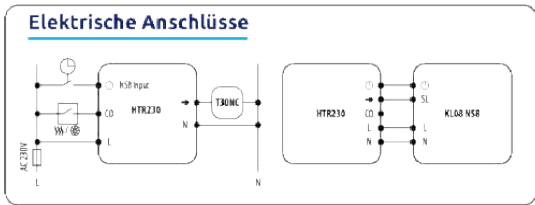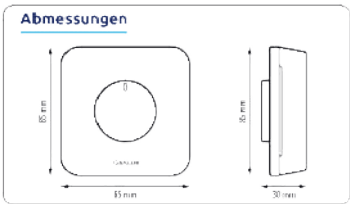



VLOERSENSOR

FS4000

ARTIKEL NR. 140400 (4M) -

Temperatuursensor is geïnstalleerd in vloerverwarmingssystemen.

Meetbereik	-10°C – 100°C
Weerstand	NTC 10 kΩ
Lengte	4 m
Kabeldoorsnede	2 x 0,5 mm ²



DAUWPUNT SENSOR

TPS10

ARTIKEL NR. 114200

Ontdek de voordelen van het nieuwe TPS10 dauwpunt. Sensoren gemaakt van speciale, zeer flexibele hightechfolie met bijzondere thermische eigenschappen. Dankzij de extreme geleidbaarheidsmeting kan condenserend vocht snel worden gedetecteerd wanneer de temperatuur onder het dauwpunt daalt.

- » Zeer flexibele sensor
- » Optimale aanpassing aan de verwarmingsverdeler
- » Ideaal voor montage in koelplafonds
- » Kabellengte 10 m
- » Hoogwaardige aansluitkabel (LiYY) 2x 14 mm²



Kan samen met onze producten gebruikt worden

KL08RF	8-zone klemmenblok
SR600	Smart Relay
WLS600	Lekdetector
RM-16A	230V relais



6-ZONE AANSLUITSTRIP 230V

KL06 230

ARTIKEL NR.132100 (230V)

6-ZONE AANSLUITSTRIP 24V

KL06 24



ARTIKEL NR.132120 (24V)

- » Bestuurt 6 onafhankelijke zones
- » Mogelijkheid om de ketel en de pomp (via modules PL06 / PL07) aan te sturen
- » Een handige manier om verbinding te maken kabel via het PLUG-IN systeem
- » Geschikt voor montage op een 35 mm DIN rail

Voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelvermogen	2(1)A
Uitgangsspanning	230V
Afmetingen (mm)	300x86x63



- » 5 jaar garantie
- » Eigen zekering
- » LED-statusweergave voor elke verwarmingszone

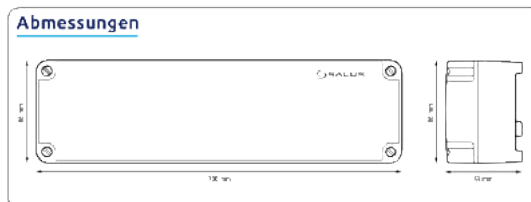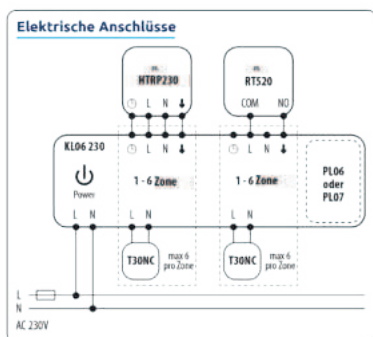




KETEL- OF POMPLOGICAMODULE VOOR DE KL06 KLEMSTROOK PL06

ARTIKEL NR. 132130

- » Bediening van de pomp of ketel
- » Eenvoudige installatie in het KL06-klemstrook
- » Een handige manier om kabels aan te sluiten (PLUG-In systeem)
- » 5 jaar garantie
- » Instelbare nalooptijd van de pomp
- » Omschakelaar NO/COM/NC
- » Kan worden gebruikt met 230V en 24V KL06 Klemstrook

voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelvermogen	5(2)A
Uitgangen	NO/COM/NC
Afmetingen (mm)	60 x 80 x 20

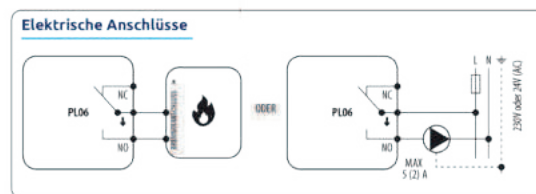


BRANDER- EN POMPLOGICAMODULE VOOR KL06-KLEMSTROOK PL07

ARTIKEL NR. 132131

- » Regeling van pomp en ketel
- » Eenvoudige installatie in het KL06-klemstrook
- » Een handige manier om kabels aan te sluiten (PLUG-In systeem)
- » Met pompbeschermingsfunctie en instelbare vervolgijid
- » 5 jaar garantie
- » Kan worden gebruikt met 230V en 24V Klemstrook KL06

Voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelvermogen	5(2)A
Uitgangen	2x NO/COM
Afmetingen (mm)	60x80x20

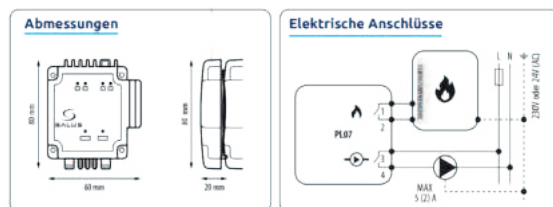

GEMOTORISEERDE KOGELKRANEN 2 VOUDIG

MK2133 buitendraad MK2138 (buitendraad x binnendraad)

- » Behuizing Messing vernikkeld
- » Kogel Messing verchroomd
- » MK2138 is 1/2" tot 1 1/4" verkrijgbaar
- » Kan worden ingezet voor vloeistof temperatuur tot 100°C
- » Verkrijgbaar met 230 en 24V motor

Voordelen gemotoriseerde kogelkranen:

Door de motor kan bespaard worden op energie, water en tijd. Demontage van klep gaat eenvoudig zonder het systeem te legen, Wanneer de klep sluit veroorzaakt dit geen waterslag en Bescherm het systeem tegen overbelasting. Sluit de kogelkranen aan op een relais om het verwarmingssysteem te regelen.



GEMOTORISEERDE KOGELKRANEN 3 VOUDIG MKK2134

- » Behuizing Messing vernikkeld
- » Kogel Messing verchroomd
- » 3/4" en 1" verkrijgbaar
- » Verkrijgbaar met 230 en 24V motor



GEMOTORISEERDE KOGELKRANEN 6 VOUDIG KKM6VM05M05 (Buitendraad) KKM6VF05M05 (Binnendraad)

- » Max Druk 16 Bar
- » Max differentiële druk 2 bar
- » Aansluiting 3/4"
- » Verkrijgbaar met 230 en 24V motor




THERMISCHE ACTUATOR T30NC230WP

ARTIKEL NR.130231 (230V)

- » Maximale slag van 4,5 mm
- » Gereduceerd stroomverbruik van 2 W
- » Bedieningskracht: 100N
- » Statusindicatie gesloten / open
- » Schroefdraad M30 x 1,5 mm
- » 5 jaar garantie

Werkingsprincipe	NC = normaal gesloten
Openingstijd	ca. 200 sec.
Afmetingen (mm)	40 x 60 x 42
Kabellengte (cm)	90
Schroefdraadaansluiting:	M30 x 1,5 mm




HANDMATIG TE OPENEN THERMISCHE T30NC23MO

ARTIKEL NR.130500 (230V)

- » Energiezuinig
- » Snelle en eenvoudige installatie
- » Draaiknop (handmatig te openen)
- » Korte openingstijd - ca. 3 minuten
- » Maximale slag 4 mm
- » Gereduceerd verbruik
- » 5 jaar garantie

Voeding	230V
Werkingswijze	normaal gesloten NC
Verbruik	2 W
Bedieningskracht	100 N ($\pm 10\%$)
Afmetingen (mm)	40 x 60 x 42
Kabellengte (cm)	90
Schroefdraadaansluiting:	M30 x 1,5 mm




THERMISCHE ACTUATOR T30NC24WP

ARTIKEL NR.130025 (24V)

- » Maximale slag van 4,5 mm
- » Gereduceerd stroomverbruik van 2 W
- » Bedieningskracht: 100N
- » Statusindicatie gesloten / open
- » Schroefdraad M30 x 1,5 mm
- » 5 jaar garantie

Werkingsprincipe	NC = normaal gesloten
Openingstijd	ca. 200 sec.
Afmetingen (mm)	40 x 60 x 42
Kabellengte (cm)	90
Schroefdraadaansluiting:	M30 x 1,5 mm



Elektrische verwarming - Draadloos nieuwe MOGELIJKHEDEN

De eenvoudigste oplossing voor comfortabele regeling van uw elektrische verwarming!

SMART HOME: PLUG & PLAY

2,4 GHZ FUNCTIONELE PROTOCOL

EXCLUSIEVE DRAADLOZE KAMER
THERMOSTATEN

| VEELZIJDIGE, PRAKTISCHE ONTVANGERS



ONZE DRAADLOZE SETS 868MHZ PROTOCOL

DIGITAAL



DIGITAAL PROGRAMMEERBAAR



Of u kunt de thermostaten en ontvangers gewoon combineren, afhankelijk van uw behoeften!

THERMOSTATEN



ONTVANGER



VOOR HET INBOUWRELAIS
HEBBEN WE NOG DE
JUISTE OPBOUWBOX?



iT700

WIFI THERMOSTAAT

De iT700 slimme thermostaat biedt elegante en betrouwbare regeling van verwarming en koeling via een oplaadbare accu en naadloze app-integratie, ideaal voor moderne slimme huizen.



Zigbee-connectiviteit



verwarmen en koelen



NIEUW!

afstandsbediening



oplaadbare batterij



GEÏNTEGREERDE VERWARMING & KOELING

- De kamerthermostaat wordt geleverd als set met een eigen gateway voor direct gebruik.
- Eenvoudig schakelen tussen verwarmen en koelen.

NAUWKEURIGE TEMPERATUURREGELING

- Beschikt over een geavanceerd algoritme voor nauwkeurig temperatuurbeheer.
- Gebruiksvriendelijke interface met intuïtief lokaal menu en app-interface via de SALUS Premium Lite-app.
- Regel moeiteloos het binnenklimaat in uw huis met ons geavanceerde verwarmings- en koelsysteem. Profiteer van naadloze integratie, lokale en externe toegang, een milieuvriendelijke oplaadbare batterij en betrouwbare Zigbee-technologie.



86mm

86mm



Bedien en controleer vanaf elke locatie!

Met de SALUS Premium Lite-app. Download ze uit de Google Play Store of de App Winkel.

iT800WIFI

SLIMMERE WIFI THERMOSTAAT

De iT800WIFI standalone slimme thermostaat is een WIFI thermostaat die is ontworpen om verwarmings- en koelsystemen naadloos lokaal of via wifi te regelen.



verwarming/koeling
regeling



Zigbee 3.0 2,4 GHz



oplaadbaar Batterij



Compatibel met SALUS
Premium Lite App



- **Elegant en stijlvol:** de metalen ring en het negatiedisplay voegen moderne elegantie toe aan elke woonomgeving.
- **Draadloos opladen:** De oplaadbare lithium-ionbatterij kan draadloos worden opgeladen via de meegeleverde bureaustandaard worden opgeladen
- **Bluetooth-installatie:** vereenvoudigt de eerste installatie door wifi-instellingen via Bluetooth te configureren.
- **Toegang op afstand:** Beheer de temperatuur in uw huis vanaf elke locatie met de SALUS Premium Lite-app.
- **Uitbreidingen:** Kan worden gebruikt met maximaal 10 draadloze connectoren (SPE600) en/of radiorelais (SR600).
- **Vakantiehuizen,** kleine appartementen: het ideale kleine SMART HOME SYSTEEM, een voordelige optie voor kleine wooneenheden met een centrale appartementthermostaat of voor SMART HOME BEGINNERS.

SR600



SR600



- Draadloos
oplaadstation



- Optionele ronde
wandbevestiging
voor een elegante
uitstraling.



- Magnetische
muurbevestiging
voor snelle
installatie.



Bedien en controleer vanaf elke locatie! Met de SALUS Premium Lite-app. Download het uit de Google Play Store of de App Store.



- WIFI-gateway met
ingebouwde relais



SLIMME STANDALONE THERMOSTAAT IT800WIFI

ARTIKEL NR.111800

Met de SALUS IT800WiFi-thermostaat heeft u volledige controle over uw verwarmingssysteem. Ontwikkeld voor comfort en efficiëntie, het integreert naadloos in het dagelijks leven en stelt u in staat om uw kamertemperatuur te regelen altijd en overal eenvoudig de temperatuur controleren via uw smartphone.

- » Afstandsbediening: pas uw verwarmingsinstellingen aan op elk gewenst moment met de SALUS-app.
- » Energie-efficiëntie: Optimaliseer uw energieverbruik, bespaar kosten en verminder uw CO2-voetafdruk.
- » Vakantiewoningen, kleine appartementen:
- » Gebruiksgemak: Eenvoudige installatie en Intuïtieve bediening voor zorgeloos gebruik.
- » Compatibiliteit: Geschikt voor Vloerververwarming, elektrische radiatoren en boilers.
- » Extensies: Kan worden gebruikt met maximaal 10 smart stekkers (SPE600) en/of relais (SR600).
- » Individuele schema's: maak verwarmingsprogramma's die perfect bij uw levensstijl passen.
- » het ideale kleine SMART HOME SYSTEEM, een kosteneffectieve optie voor kleine wooneenheden met een centrale appartement thermostaat



SLIMME THERMOSTAAT IT700

ARTIKEL NR.111700

De iT700 slimme thermostaat biedt elegante en betrouwbare regeling van verwarming en koeling via een oplaadbare accu en naadloze app-integratie, ideaal voor moderne slimme huizen.

- » Eenvoudig schakelen tussen verwarmings- en koelmodus met de voorgekoppelde Zigbee WZ600WE ontvanger.
 - » Nauwkeurige controle via een gebruiksvriendelijke interface en de SALUS Premium Lite-app.
 - » Bedien uw systeem lokaal of op afstand en krijg push meldingen.
 - » Compatibel met Amazon Alexa en Google Home voor spraakbesturing.
 - » Direct klaar voor gebruik dankzij de voorgekoppelde aansluiting op de Zigbee WZ600WE ontvanger.
 - » Eenvoudige bediening via de gebruiksvriendelijke Salus Premium Lite-app.
 - » Extensies: Kan worden gebruikt met maximaal 10 radiostekkers (SPE600) en/of radiorelais (SR600).
 - » Vakantieappartementen, kleine appartementen:
- het ideale kleine SMART HOME SYSTEEM, een kosteneffectieve optie voor kleine wooneenheden met een centrale appartement thermostaat.







SLIM RELAIS
SR600
ARTIKEL NR.112673

Voeding	230V AC 50 Hz
Max. schakelstroom	16A
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Afmetingen (mm)	45x45x20


Het SR600-relais wordt direct in een inbouwdoos geïnstalleerd. Als er geen doos beschikbaar is, kan onze universele opbouwdoos SRSUNI worden gebruikt. Met de SR600 kunt u alle elektrische apparaten schakelen met een schakelvermogen tot 16A. Kan alleen worden gebruikt met UGE600.

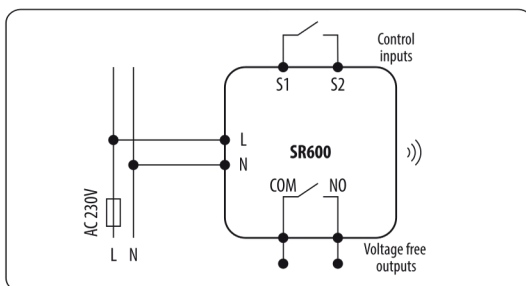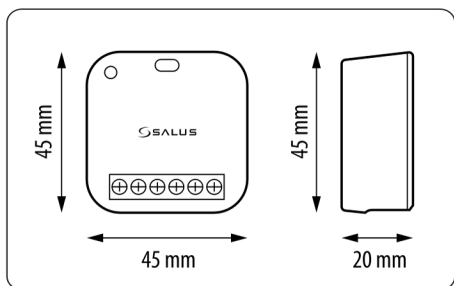

SMART DRAADLOZE STEKKER
SPE600
ARTIKEL NR.112664

- » Afstandsbediening van elektrische apparaten met stekker via de SALUS Smart Home app
- » Meet het stroomverbruik in de SALUS Smart Home-app
- » Repeaterfunctie: versterkt het radiosignaal
- » Overspanningsbeveiliging

- » Het energieverbruik bedraagt maximaal één jaar opgeslagen
- » Kan alleen worden gebruikt met UGE600
- » 5 jaar garantie

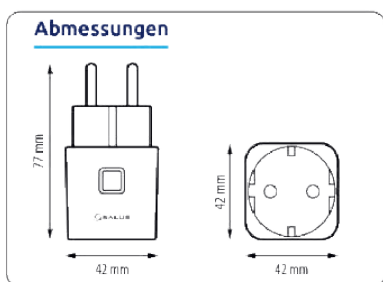


voeding	230V AC 50 Hz
Protocol	ZigBee 2,4 GHz
Max. omgevingstemperatuur	°C - 50°C
Max. schakelstroom	16A
Afmetingen (mm)	42 x 42 x 77


**DIGITALE, PROGRAMMEERBARE DRAADLOZE
KAMERTHERMOSTAAT**
WBRT520TX+

ARTIKEL NR.115541

- » Geoptimaliseerde start/stop-functie
- » Programmeerbare temperaturen en tijden
- » Vorstbeveiliging
- » PIN-beveiligde min-max temperaturen (verhuurfunctie) vakantiemodus
- » Overschakelen naar handmatige bediening (programma gedeactiveerd)
- » Kan worden aangesloten op maximaal 5 ontvangers



Voeding	2 x AA-batterijen (incl.)
Radiofrequentie	868 Mhz
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	118x95x26


**ANALOGE DRAADLOZE
KAMERTHERMOSTAAT MET LED-
STATUSWEERGAVE**
ERT20TXB

ARTIKEL NR. 112224

- » speciaal voor plug-in elektrische verwarmingen
- » ideaal voor iedereen die de temperatuur wil regelen met een traditionele draaiknop thermostaat
- » Kan worden aangesloten op maximaal 5 ontvangers SPE868 en SR868




Bedrijfsspanning	2 x AA-batterijen (incl.)
Radiofrequentie	868 Mhz
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	80x80x35


**DIGITALE PROGRAMMEERBARE DRAADLOZE
KAMERTHERMOSTAAT**
RT510TX

ARTIKEL NR.115512

- » ITLC (Interne Temperatuur (load compensatie)
- » Boiler Plus compatibel
- » Slaapstand
- » Programmeerbare tijd en Temperatuurplanning
- » Vorstbescherming » Tafelstandaard
- » 5 jaar garantie
- » Eenvoudig in gebruik
- » Frequentie 868 MHz met 30 meter bereik
- » Handmatige modus op de thermostaat voor Het schema uitschakelen
- » Verwarmingsboostmodus
- » Vakantiemodus
- » Handmatige override
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie
- » Bedrijfsspanning: 2x AA-batterijen (incl.)





DIGITALE DRAADLOZE KAMER THERMOSTAAT RT310TX

ARTIKEL NR.115316

- » Nauwkeurige temperatuurregeling: Efficiënte kamertemperatuur regeling
- » LCD-scherm: Geeft de verwarmingsstatus weer voor eenvoudige toezicht.
- » Eenvoudige batterij-installatie: Snel

Plaatsing van AA 1,5V alkalinebatterijen.

- » Geen oplaadbare batterijen: alleen AA alkalinebatterijen gebruiken




- » Gebruiksvriendelijk: Intuïtieve bediening voor moeiteloos gebruik.
- » Duurzaam en robuust: Hoge kwaliteit componenten voor een lange levensduur.



SPECIAAL ONTWERPEN VOOR DE REGELING VAN ELEKTRISCHE VERWARMING RT510SR

ARTIKEL NR.110515

- » Slaapstand
- » Programmeerbare temperaturen en tijden
- » Vorstbeveiliging
- » Eenvoudig in gebruik
- » Frequentie 868 MHz
- » Handmatige bediening, programma kan worden gedeactiveerd
- » Vooraf geconfigureerd voor "plug and play"
- » Vakantiemodus
- » 16 A schakelvermogen
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie
- » 5 jaar garantie



Thermostaat RT510SPE

Voeding	2 x AA-batterijen (incl.)
Radiofrequentie	868 MHz
Temp.bereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	120x96x27

Funk-Relais SR868

Bedrijfsspanning	230V(AC) 50Hz
Schakelvermogen max	16A
Omschrijving	rf relais, aan/uit, 16A
Afmetingen (mm)	45x45x26



SPECIAAL VOOR PLUG-IN ELEKTRISCHE VERWARMERS RT310SPE

ARTIKEL NR.110310

- » Slaapstand
- » Vorstbeveiliging
- » Stand (optioneel)
- » Frequentie 868 MHz
- » Gebruiksvriendelijk
- » Vooraf geconfigureerd voor "plug and play"
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie
- » 16 A schakelvermogen
- » 5 jaar garantie



Voeding	2 x AA-batterijen (incl.)
Radiofrequentie	868 MHz
Temp.bereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	96x96x27

draadloze stekker SPE868


Voeding	230V(AC) 50Hz
Schakelstroom max	16A
Afmetingen (mm)	42x42x77



**SPECIAAL VOOR PLUG-IN ELEKTRISCHE
VERWARMERS RT510SPE**

ARTIKEL NR.110510

- » Slaapstand
- » Programmeerbare temperaturen en tijden
- » Vorstbeveiliging
- » Stand (optioneel)
- » Eenvoudig in gebruik
- » Frequentie 868 MHz
- » Handmatige bediening, programma kan worden gedeactiveerd
- » Vooraf geconfigureerd voor “plug and play”
- » Vakantiemodus
- » 16 A schakelvermogen
- » Modern design
- » RF-testfunctie
- » Eenvoudige installatie
- » 5 jaar garantie



Thermostaat RT510SPE

Voeding	2 x AA-batterijen (incl.)
Radiofrequentie	868 MHz
Temp.bereik	5°C - 35°C
Afmetingen (mm)	120x96x27

draadloze stekker SPE868

Voeding	230V(AC) 50Hz
Schakelstroom max	16A
Afmetingen (mm)	42x42x77



**NIET-PROGRAMMEERBARE DRAADLOZE
THERMOSTAAT
RT310RF**

ARTIKEL NR.115311

- » Kan worden gebruikt in potentiaalvrije of 230V-gevoede Systemen
- » Functie voor radioverbindingstest
- » Slaapstand
- » De temperatuur wordt handmatig ingesteld via de thermostatknoppen
- » “SLEEP”-modus om de batterij in de zomer te sparen
- » Vorstbeveiligingsfunctie met instelbare temperatuur: 5,0 °C-17,0 °C
- » Mogelijkheid tot temperatuurkalibratie: +/- 3,0 °C
- » Temperatuurweergave: stappen van 0,1 of 0,5 °C
- » Synchronisatie van de thermostaat met de Ontvanger is fabrieksmatig voorgeprogrammeerd.
- » 868 MHz ontvangerfrequentie
- » Kan aan de muur of met de meegeleverde standaard worden neergezet.
- » 5 jaar garantie



Voeding thermostaat	2 x AA-batterij (incl.)
Voeding ontvanger	230V AC 50Hz
Max. schakelstroom	16 (5) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 – 35°C
Afmetingen thermostaat (mm)	96x96x27
Afmetingen ontvanger (mm)	96x96x30

Verbinding

L	Fase
N	Nul
COM	Potentiaalvrije ingang
NO	Normaal open



PROGRAMMEERBARE RADIOTHERMOSTAAT MET OPPERVLAKTE ONTVANGER RT510RF

ARTIKEL NR.115511


- » Thermostaat en ontvanger fabrieksmatig gekoppeld
- » Vooraf ingestelde fabrieksprogramma's
- » Tijdelijk overschrijven van de temperatuur.
- » Persoonlijke temperatuur-tijdprofielen programmeerbaar
- » Vorstbeveiligingsfunctie
- » "SLEEP"-modus om de batterij in de zomer te sparen
- » Radiotestfunctie
- » Vakantiemodus
- » Permanent / tijdelijk overschrijfmodus beschikbaar
- » 868 MHz radiofrequentie
- » 5 jaar garantie



Bedrijfsspanning thermostaat	2 x AA-batterij (incl.)
Bedrijfsspanning ontvanger	230V AC 50Hz
Max. schakelstroom	16 (5) Een
Schakelbare spanning	0 – 230V
Temperatuurbereik	5 – 35°C
Afmetingen thermostaat (mm)	120x96x27
Afmetingen ontvanger (mm)	96x96x30

verbindingen

A en B	Fase
NO	Nul
COM	Potentiaalvrije ingang
NO	Normaal open

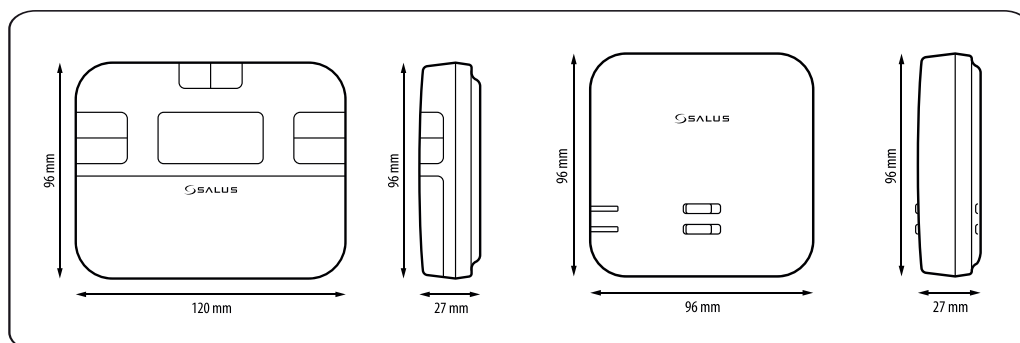

SSR868

SUPER-PLATTE ONTVANGER VOOR UW IR-PANELEN

De SSR868 Super Slim-ontvanger is ontworpen voor efficiënte en betrouwbare bediening van infraroodpanelen en maakt gebruik van de 868 MHz-frequentie voor robuuste draadloze communicatie.



Compatibel



Eenvoudige installatie



Draadloze communicatie



- **868 MHz draadloze communicatie:** zorgt voor een betrouwbare en efficiënte regeling met een robuust RF-bereik tot 85 m onder vrije veldomstandigheden. In huis of achter de IR-panelen gemonteerd, wordt het bereik aanzienlijk verminderd.
- **Compact ontwerp:** Ultradun profiel met een maximale dikte van 19 mm, geschikt voor discrete installatie op of achter verwarmingspanelen.
- **Hoog schakelvermogen:** Ondersteunt een schakelvermogen tot 10 A, ideaal voor elektrische kachels tot circa 2.000W.
- **Gebruikersinterface:** Voorzien van twee LED-indicatoren voor statusindicatie en een geïsoleerde drukknop voor koppeling en handmatige bediening, onafhankelijk van een kamerthermostaat.
- **Handmatige bediening en koppeling:** Eenvoudig koppelingsproces met status-LED-indicatoren en handmatige besturingsopties voor elk relais.



Dankzij de eenvoudige installatie met 6 poorten en een voorgeïnstalleerde EU-stekker, evenals de gebruiksvriendelijke LED-indicatoren en handmatige bediening is dit de ideale keuze voor efficiënt verwarmingsbeheer.

**SSR868****ARTIKEL NR.110300**

De SALUS SSR868 RF-ontvanger biedt in combinatie met een compatibele thermostaat een efficiënte oplossing voor het regelen van verwarmings- of koelsystemen. Dankzij het 868 MHz-protocol kunnen extra ontvangers worden geïntegreerd voor een gesynchroniseerd netwerk, om meerdere zones te regelen en voor meer comfort en energie-efficiëntie te zorgen.

- » Connectiviteit 868MHz
- » Voeding 230V AC 50Hz
- » Stroom max. 10 (5) A
- » Bedrijfstemperatuur 0°C tot +50°C
- » Opslagtemperatuur -25°C tot +60°C
- » Uitgangen 230V SL
- » Beschermingsklasse IP54
- » Materiaal (behuizing) Wit, glanzend kunststof
- » Veiligheidsgoedkeuring Klasse I
- » Afmetingen BxHxD 110mm x 100mm x 22mm
- » Garantie 5 jaar

**INBOUW RELAIS****SR868****ARTIKEL NR.110200**

- » Toepassing voor elektrische kachels
- » Slank en discreet
- » Eenvoudige aansluiting op de draadloze thermostaten
- » 16A max. schakelvermogen

Voeding	230 V AC 50 Hz
Protocol	868 MHz
Schakelstroom max.	16 (5) A
Afmetingen (mm)	45 x 45 x 26

En daarvoor de bijpassende opbouwdoos SRSUNI




Meer informatie vindt u op pagina 23!

**RADIOGRAFISCHE STECKER****SPE868****ARTIKEL NR.110100**

- » Toepassing voor elektrische kachels
- » Slank en discreet
- » Eenvoudige aansluiting op de draadloze kamerthermostaten
- » 16A max. schakelvermogen

Voeding	230 V AC 50 Hz
Protocol	868 MHz
Schakelstroom max.	16 (5) A
Afmetingen (mm)	42 x 42 x 77


Abmessungen



**DRAADLOZE THERMOSTAAT MET
OPEN THERM FUNCTIE
RT520RF**

ARTIKEL NR.115521



- » Geoptimaliseerde start-stopfunctie
- » Groot LCD-scherm
- » ITLC – Geavanceerd bedieningsalgoritme voor meer comfort
- » Kompatibel met OpenTherm-ketels
- » Energiezuinig ERPV
- » Veilige pincode
- » Eenvoudige installatie
- » Werkt op batterijen: 2 x AA
- » 5 jaar garantie
- » Intuïtieve bediening
- » Kan alleen worden gebruikt met ÉÉN RXRT520-ontvanger



Voeding thermostaat	2 x AA-batterij (incl.)
Voeding ontvanger	230 V
Max. schakelstroom	16(5) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33,5°C
Afmetingen thermostaat (mm)	118x95x26
Afmetingen ontvanger (mm)	96x96x30

verbindingen


A en B	OpenTherm
NO	Normaal open
COM	Potentiaalvrije ingang

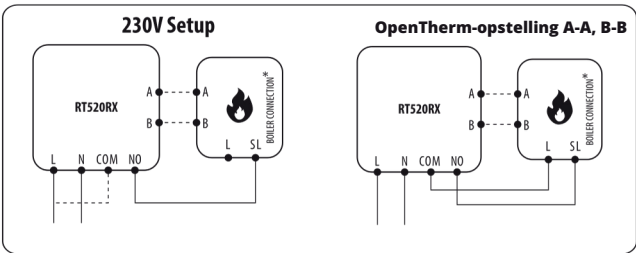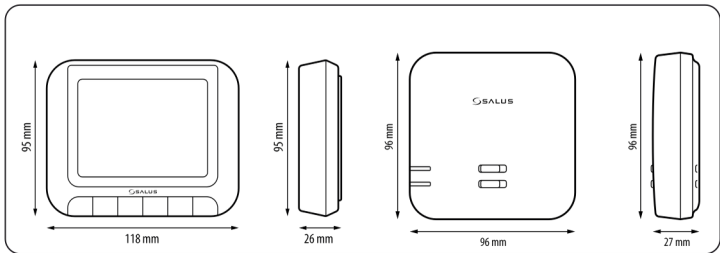

**THERMOSTAAT MET OPEN THERM FUNCTIE
RT520**

ARTIKEL NR. 15520



- » Geoptimaliseerde start-stopfunctie
- » Groot LCD-scherm
- » ITLC – Geavanceerd bedieningsalgoritme voor meer comfort
- » Kompatibel mit OpenTherm- ketels
- » Energiezuinig ERPV
- » Veilige pincode
- » Eenvoudige installatie
- » Werkt op batterijen: 2 x AA
- » 5 jaar garantie
- » Intuïtieve bediening



Voeding	2 x AA-batterij (incl)
Max. schakelstroom	3 (1) A
Schakelbare spanning	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33,5°C
Afmetingen (mm)	118x95x26

verbindingen

A en B	OpenTherm
NC	Normaal gesloten
NO	Normaal open
COM	Potentiaalvrije ingang

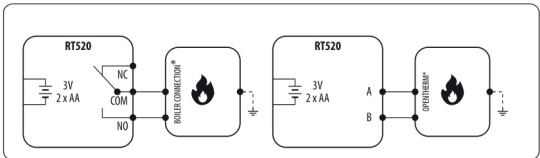



PROGRAMMEERBARE KAMER THERMOSTAAT - BEDRAAD **RT 510**

ARTIKEL NR.115510



- » Vooraf ingestelde fabrieksprogramma's
- » Permanent overschrijven mogelijk
- » Persoonlijke tijd- en temperatuurprofielen programmeerbaar
- » Vorstbeveiliging
- » Partyfunctie, vakantiefunctie en SLEEP-modus
- » Eenvoudige installatie
- » TPI - RT510-algoritme
- » 5 jaar garantie
- » Incl. standaard



Voeding	2 x AA-batterij (incl.)
Max. schakelstroom	3 (1) A
Schakelbare vermogen	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33,5°C
Afmetingen (mm)	120x96x27

verbindingen

COM	Potentiaalvrij contact
NC	Normaal gesloten
NO	Normaal open

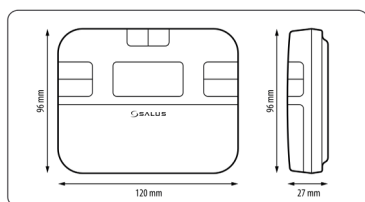

NIET-PROGRAMMEERBAAR KAMERTHERMOSTAAT - BEDRAAD **RT310**

ARTIKEL NR.115310



- » Potentiaalvrije contacten
- » Verlicht LCD-scherm
- » Slaapstand
- » Eenvoudige installatie
- » 5 jaar garantie
- » Vorstbeveiligingsfunctie
- » Gemakkelijk te bedienen




Bedrijfsspanning Max.	2 x AA-batterij (incl)
schakelstroom	3 (1) A
Schakelbaar vermogen	0 - 230V
Temperatuurbereik	5 - 33,5°C
Afmetingen (mm):	96x96x27

verbindingen

COM	Potentiaalvrije ingang
NC	Normaal gesloten
NO	Normaal open





VERMOGENSRELAIS VOOR DIN-RAIL 16A
DRM-16A

ARTIKEL NR. 999980

- » Aansturing van het omschakelrelais via 0 of 230V (SL) en potentiaalvrij OPEN/CLOSE (COM/NO)
- » Ideaal voor het regelen van elektrische kachels.
- » Het signaal van de kamerthermostaat wordt gebruikt voor hoge vermogen geschakeld Ingebouwde relais NC-COM-NO
- » Schakelen van signalen, kan van openen naar sluiten gemaakt worden
- » Garantie van fasegelijkheid wanneer het niet zeker is uit welke fase het SL-signaal komt
- » Tweede L-verbinding, indien overbrugd vanaf L moet worden gemaakt op COM en de fase over het SL-signaal komt.
- » Regelcomponenten met lage Vermogen (bijv. kamerthermostaten met TRIAC-schakeling) kan hoge vermogens tot 2.000 watt schakelen
- » Voor montage op de standaard DIN RAIL



KRACHTRELAIS 16A
RM-16A

ARTIKEL NR. 999992

- » Voeding 230 V AC 50Hz
- » Max. belasting 16A / 250 V AC
- » NO/COM-uitgang voor potentiaalvrije toepassing
- » SL-ingang voor 230V-toepassing
- » Uitgang NO/COM/NC
- » Afmetingen [mm] 47x47x20
- » Past in elke inbouwdoos of SALUS opbouwdoos SRSUNI







**MECHANISCHE AANLEG THERMOSTAAT
AT10**

ARTIKEL NR.114100



Schakelbare spanning	230 V (AC) 50 Hz
Max. schakelstroom	16 (4) A SPDT
Temperatuurbereik	5° - 35°C
Afmetingen (mm)	118x95x26

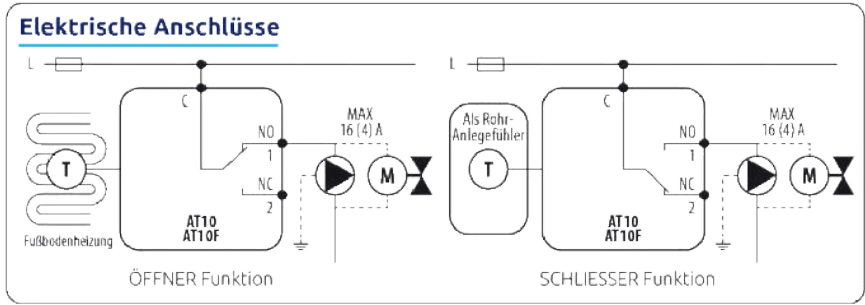


**MECHANISCHE VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT MET VOELER
AT10F**

ARTIKEL NR.114104



Schakelbare spanning Max	230 V (AC) 50 Hz
schakelstroom	16 (4) A SPDT
Temperatuurbereik	30-90 °C
Afmetingen (mm)	105x45x50
Lengte capillaire buis (mm)	1200



INSTALLATEUR

TECHNISCHE ONDERSTEUNING!



Bij SALUS Controls streven we ernaar om onze installateurs betrouwbare ondersteuning te bieden. Of u nu hulp nodig heeft met onze producten of technische vragen heeft, bieden wij verschillende ondersteuningsopties. Zo krijgt u de ondersteuning die u nodig hebt:

- **SALUS-website** Voor algemene productinformatie en updates kunt u onze SALUS-website bezoeken: www.saluscontrols.nl




- **Technische website van SALUS** Op onze technische website van SALUS vindt u gedetailleerde documentatie over technische ondersteuning, veelgestelde vragen en probleemoplossing. U kunt hier ook supporttickets aanmaken als u verdere assistentie nodig hebt: <https://hilfe.salus-controls.de/portal/de/home>



- **SALLY - Uw virtuele ondersteuningsassistent (alleen in Duits en Engels)**

Of u nu hulp nodig heeft bij het navigeren, of met de website of een specifiek probleem wilt oplossen, staat Sally voor u klaar om te helpen.

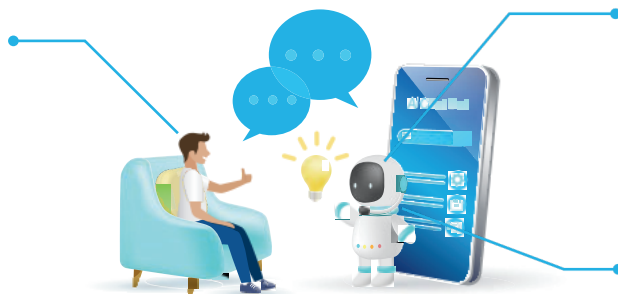

Maak kennis met Sally, onze intelligente chatbot die beschikbaar is op de technische website van SALUS. Sally is ontworpen om onmiddellijke ondersteuning te bieden en 24/7 uw vragen te beantwoorden. Aanbevolen voor gebruik in Zoho Desk: <https://hilfe.salus-controls.de/portal/de/home>

- **E-mailondersteuning**

Als u de voorkeur geeft aan e-mailondersteuning, kunt u contact opnemen met ons technische ondersteuningsteam via support@salus-controls.nl

Geef gedetailleerde informatie over uw probleem, zodat we u efficiënter kunnen helpen.



Scannen
de voor
webpagina



Scannen
voor
technische
ondersteuni
ng

E-MAIL: VERKOOP@SALUSCONTROLS.NL

TELEFOON: +31-85-7326848

www.saluscontrols.nl

SALUS Controls is lid van de Computime Group

Om een beleid van continue productontwikkeling te kunnen handhaven,
SALUS Controls plc behoudt zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de
materialen van de in deze brochure beschreven producten zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

Uitgave: april 2025